



VARDaflex Osmium Piko SVQ 3000K - 5M-Rolle LED-Strip, 24V, 13W/m, IP65, 3000K


Article nr.: 79615

flexible LED Leiste vergossen in UV- und Salzwasserbeständigen · weißen Silikon · für die Innen und Außenanwendung, IP65 · alle 50 mm / 7 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro Meter: 140 · LED Abstand: 7,14 mm · Ausstrahlwinkel: 110° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 580 lm · Leistung pro Meter: 13 W · Lebensdauer L70B50: >= 54.000 h · LxBxH in mm: 5000 x 11 x 11 ·

Temperaturbereich: -20 bis +45°C · Verarbeitungstemperatur: +10 bis +45°C · maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter · Biegedurchmesser horizontal: 110 mm · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit je 1 Meter Anschlussleitung an jedem Ende, · 2x Silikon Endkappe · Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094797151
Housing colour	Weiss
Length	5000.00 mm
Width	11.00 mm
Height	11.00 mm
LED colour	ca. 3000K warmweiß
Lightoutput per fixture	2900.00 lm
Lightoutput per LED	4.14 lm
Lamp	Inklusive LED

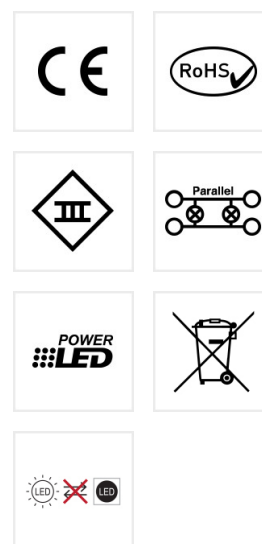




VARDaflex Osmium Piko SVQ 3000K - 5M-Rolle LED-Strip, 24V, 13W/m, IP65, 3000K

Article nr.: 79615

TECHNICAL DATA

IP rating	65
Power	65 W
Current mA	2708 mA
Voltage	24 V
Amount of LED	700
Material	Kunststoff
Temperature range	-20 - 45
LED per meter	140
Dimension of segments	50.00 mm
CRI	≥ 90
Lifetime L70B50	54.000 h
Lifetime L90B10	39.000 h





**VARDAflex Osmium Piko SVQ 3000K -
5M-Rolle LED-Strip, 24V, 13W/m, IP65,
3000K**

Article nr.: 79615

TECHNICAL DRAWING

