



VARDAflex Osmium SVQ RGBW-2700K - 5M-Rolle LED-Strip, 24V, 15, 6W/m, IP65, RGBUWW, 2700K

Article nr.: 79652


flexible LED Leiste vergossen in UV- und Salzwasserbeständigen · weißen Silikon · für die Innen und Außenanwendung, IP65 · alle 71,4 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro Meter: 84 · LED

Abstand: 11,9 mm · Ausstrahlwinkel: 110° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 311 lm · Leistung pro Meter: 15,6 W · Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h · LxBxH in mm: 5.000 x 16 x 16 ·

Temperaturbereich: -20 bis +45°C · Verarbeitungstemperatur: +10 bis +45°C · maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter · Biegedurchmesser horizontal: 130 mm · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit je 1 Meter Anschlussleitung an jedem Ende, · 2x Silikon Endkappe · Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094797526
Housing colour	Weiss
Length	5000.00 mm
Width	16.00 mm
Height	16.00 mm
LED colour	RGBW 2700K
Lightoutput per fixture	1555.00 lm
Lightoutput per LED	3.70 lm
Lamp	Inklusive LED

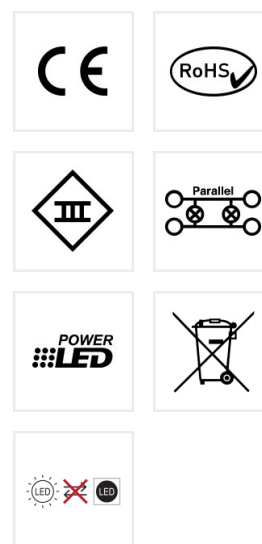




VARDaflex Osmium SVQ RGBW-2700K - 5M-Rolle LED-Strip, 24V, 15, 6W/m, IP65, RGBUWW, 2700K

Article nr.: 79652

TECHNICAL DATA

IP rating	65
Power	78 W
Psb	0,0 W
Current mA	3250 mA
Voltage	24 V
Amount of LED	420
Material	Kunststoff
Temperature range	-20 - 45
LED per meter	84
Dimension of segments	71.40 mm
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	36.000 h
Lifetime L90B10	33.000 h

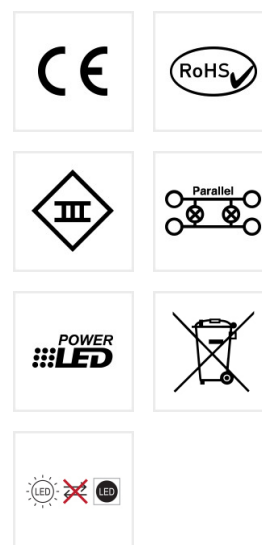



VARDaflex Osmium SVQ RGBW-2700K -
5M-Rolle LED-Strip, 24V, 15, 6W/m,
IP65, RGBUWW, 2700K
Article nr.: 79652

TECHNICAL DRAWING

