


Gestensteuerung für VARDaflex ProxiDimmer Select für Aluprofile-CV

Article nr.: 80601

LED Dimmer für den Einbau in Aluminiumprofile für zweifarbiges Beleuchtung · (wie z.B. tunable white, Select, CCT) · für die Innenanwendung, IP20 · mit selbstklebender Rückseite · 2 Kanäle 3 A · Schutzklasse III, CE, RoHS · Input: DC 12 V - DC 24 V · Output: DC 12V - DC 24V (PWM) · Leistung: 72 W (12 V), 144 W (24 V) · LxBxH in mm: 40 x 10 x 2,7 · mit 100 mm Zu- und Ableitung · Temperaturbereich 0°C bis +40°C · Lieferumfang: 1 ProxiDimmer Select · Eine kurze Erfassung wechselt den Schaltzustand Ein/Aus · Eine lange Erfassung dimmt stufenlos zwischen Min- und Maximalschwellwert · Eine kurze und danach eine lange Erfassung ändert die Farbtemperatur

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094806013
Housing colour	Weiss
Length	40.00 mm
Width	10.00 mm
Height	2.70 mm
Lamp	Ohne
IP rating	20
Power	72-144 W
Current mA	6000 mA

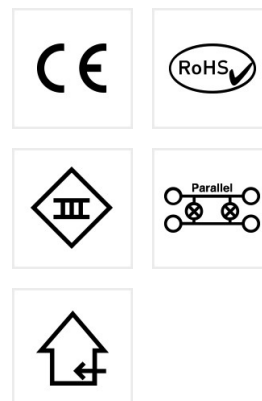



Gestensteuerung für VARDaFlex ProxiDimmer Select für Aluprofile-CV

Article nr.: 80601

TECHNICAL DATA

Input voltage	12-24
Output voltage	12-24
Material	ohne (Platinenmontage)
Temperature range	bis 40

