




**220V-240V 50/60Hz CRI80 Scheibe
matt SANYA AC RUND Eisen. 6WIP40
3000K**

Article nr.: ALU46355WW-V2

für die Innenanwendung, IP40 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzscheibe Kunststoff, matt) ·
Gehäusefarbe: eisen gebürstet · Ausstrahlwinkel: 95° · Leistung: 6 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom:
525 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Eingangsspannung: 220-240 V AC ·
Schutzklasse I, MM · · Einbautiefe: 49 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 82 mm ·
Energieeffizienzklasse: F · dimmbar (beachten Sie die Kompatibilitätsliste auf der Homepage) · Bei
Anwendung in Wechsel- oder Kreuzschaltung ist die bauseitige Verwendung · eines LED-
Kompensators parallel zum Schaltdraht vorzusehen.

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094063553
Housing colour	Eisen-gebürstet
Height	39.00 mm
Outer diameter	82 mm
Hole size	68 mm
Depth in ceiling	49.00 mm
LED colour	ca. 3000K warmweiß
Lightoutput per fixture	526.00 lm
Lamp	Inklusive LED

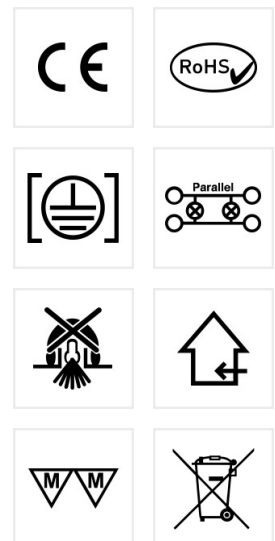




**220V-240V 50/60Hz CRI80 Scheibe
matt SANYA AC RUND Eisen. 6WIP40
3000K**

Article nr.: ALU46355WW-V2

TECHNICAL DATA

IP rating	40
Power	6 W
Psb	0,00 W
Current mA	26 mA
Voltage	230 V
Lamp base	ohne
Material	Aluminium
Temperature range	-20 - 50
Energy efficiency class	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	50.000 h
Lifetime L90B10	20.000 h

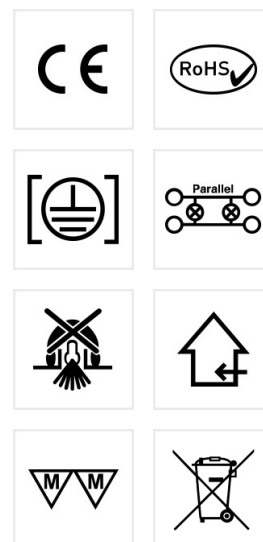



**220V-240V 50/60Hz CRI80 Scheibe
matt SANYA AC RUND Eisen. 6WIP40
3000K**

Article nr.: ALU46355WW-V2

TECHNICAL DRAWING

