




**GAIL Einbaustrahler, dimmbar,
multicolour, plug&play schwenkb, rund,
6W, IP65, 27/30/4000K, CRI90-silber**
Article nr.: ALU57259SWD

für die Innen- und Außenanwendung, IP65 · mit umschaltbarer Lichtfarbe am Konverter · Gehäuse:
Alu-Druckguss, PC-Reflektor, transparente Kunststoffscheibe · Gehäusefarbe: sandsilber ·
schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 40° · Leistung: 6 W · Lichtfarbe: 2700/3000/4000 K · Lichtstrom: 600
lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Eingangsspannung: 200-240 V AC, 50/60 Hz ·
Schutzklasse II · Einbautiefe: 55 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 82 mm ·
inklusive Konstantstromkonverter dimmbar über Phasenanschnittsdimmer · mit Stecker für Plug-
and-play-Betrieb mit 400 mm Anschlussleitung · werkzeugloser Austausch der Lichtquelle möglich ·
LxBxH Konstantstromkonverter in mm: 99 x 38 x 28 · diese Produkt enthält eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse F

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094572284
Housing colour	Silber
Height	45.00 mm
Outer diameter	82 mm
Hole size	68 mm
Depth in ceiling	55.00 mm
LED colour	2700/3000/4000 K umschaltbar
Lightoutput per fixture	600.00 lm
Lamp	Inklusive LED

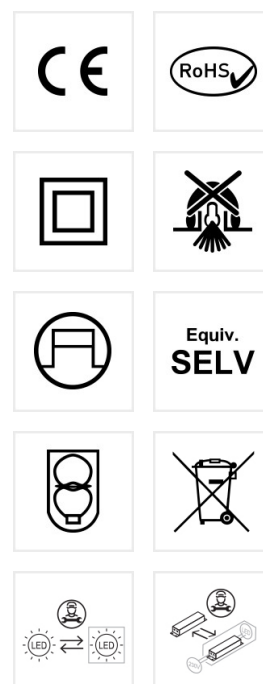



**GAIL Einbaustrahler, dimmbar,
multicolour, plug&play schwenkb, rund,
6W, IP65, 27/30/4000K, CRI90-silber**
Article nr.: ALU57259SWD

TECHNICAL DATA

IP rating	65
Power	6 W
Psb	0,00 W
Voltage	200-240 V
Lamp base	ohne
Material	Aluminium
Temperature range	-20 - 50
CRI	≥ 90
Lifetime L70B50	50.000 h
Lifetime L90B10	46.000 h





**GAIL Einbaustrahler, dimmbar,
multicolour, plug&play schwenkb, rund,
6W, IP65, 27/30/4000K, CRI90-silber**
Article nr.: ALU57259SWD

TECHNICAL DRAWING

