


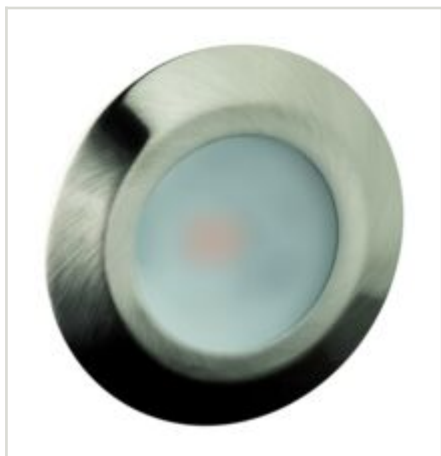


220V-240V 50/60Hz CRI80 LARA AC RUND Eisengeb. 6W IP44


Article nr.: LED54205WW-V2

für die Innenanwendung, IP 44 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzscheibe Glas, matt) ·
Gehäusefarbe: eisen gebürstet · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 95° · Leistung: 6 W · Lichtfarbe:
3000 K · Lichtstrom: 519 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsspannung: 220-
240 V AC · Schutzklasse I, MM · Einbautiefe: 28 mm · Deckenausschnitt: 55 mm · Außendurchmesser:
82 mm · Energieeffizienzklasse: F · dimmbar (beachten Sie die Kompatibilitätsliste auf der Homepage)
· Bei Anwendung in Wechsel- oder Kreuzschaltung ist die bauseitige Verwendung · eines LED-
Kompensators parallel zum Schaltdraht vorzusehen.

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094042053
Housing colour	Eisen-gebürstet
Height	24.00 mm
Outer diameter	82 mm
Hole size	55 mm
Depth in ceiling	28.00 mm
LED colour	ca. 3000K warmweiß
Lightoutput per fixture	519.00 lm
Lamp	Inklusive LED

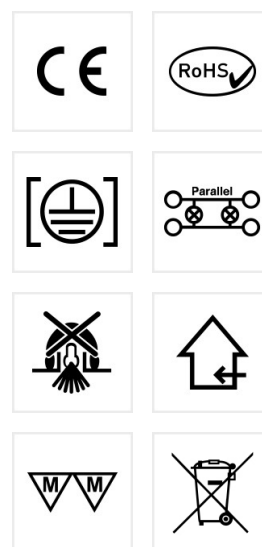

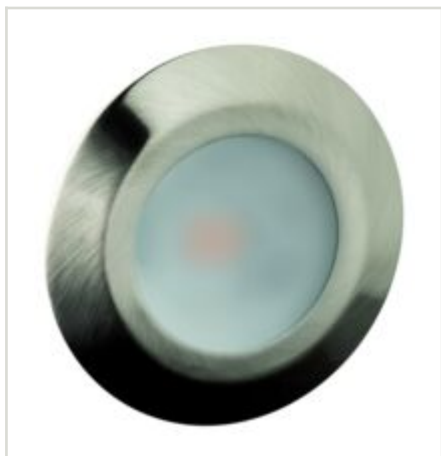



220V-240V 50/60Hz CRI80 LARA AC RUND Eisengeb. 6W IP44

Article nr.: LED54205WW-V2

TECHNICAL DATA

IP rating	44
Furniture downlight	1
Power	6 W
Psb	0,00 W
Current mA	26 mA
Voltage	230 V
Lamp base	ohne
Amount of LED	1
Material	Aluminium
Temperature range	-20 - 50
Energy efficiency class	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	50.000 h
Lifetime L90B10	20.000 h

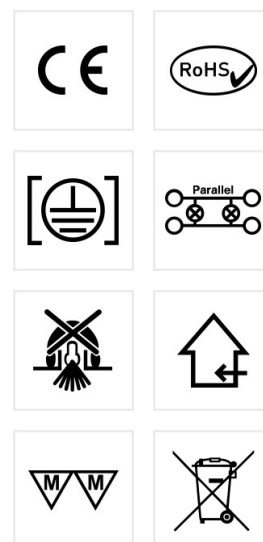

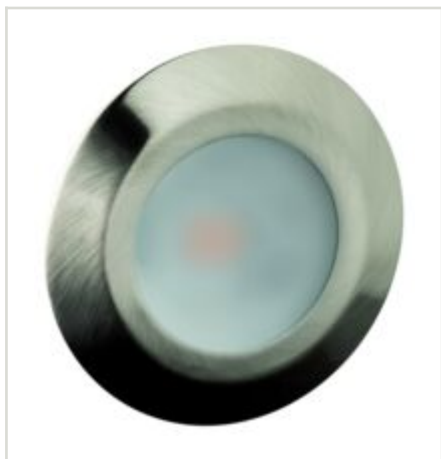

220V-240V 50/60Hz CRI80 LARA AC
RUND Eisengeb. 6W IP44
Article nr.: LED54205WW-V2

TECHNICAL DRAWING

