




schwenkbar 1, 4401 X5CrNiMo 316
Tulka Edelstahl V4A mit Clipverschl. ws
 Article nr.: R5558-1

schwenkbar, ohne Sprengring · für 50 mm Leuchtmittel · Deckenausschnitt 68mm · Innen- und Außenanwendung · Auch für den Einbau in Betondecken und anderen · thermisch schwierigen Einbausituationen sowie den · Einsatz in Feuchträumen und Seeluftgebieten geeignet. · V4A-Edelstahl-Einbaustrahler · Leuchtmittelwechsel: Schwenkringblendeabziehbar (Clipverschluss) · exklusive Leuchtmittel · Aussendurchmesser 82mm · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) · exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 54995 (SKII)

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094555812
Housing colour	Weiss
Outer diameter	82 mm
Hole size	68 mm
Lamp	Ohne
IP rating	20
Power	1-50 W
Lamp base	ohne
Amount of LED	1

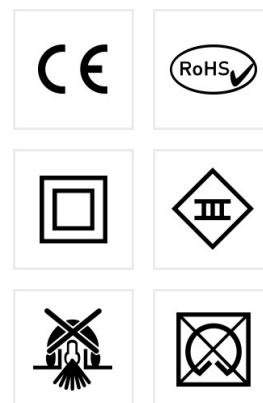



schwenkbar 1, 4401 X5CrNiMo 316
Tulka Edelstahl V4A mit Clipverschl. ws
Article nr.: R5558-1

TECHNICAL DATA

Material

Edelstahl

Temperature range

-20 - 100





schwenkbar 1, 4401 X5CrNiMo 316
Tulka Edelstahl V4A mit Clipverschl. ws
Article nr.: R5558-1

TECHNICAL DRAWING

