


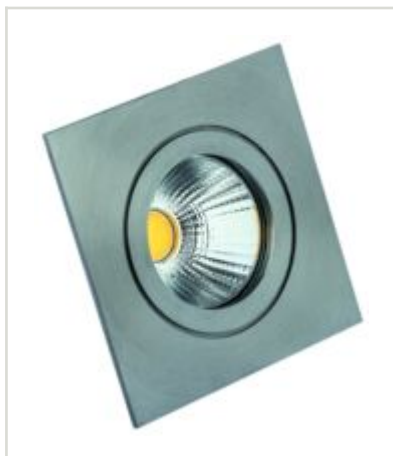

TULKA starr 1, 4401 X5CrNiMo 316 LED Einbaustr. 8W IP55 Eckig o.Konverter


Article nr.: R5766V4AUWWOK

für die Innen- und Außenanwendung, IP 55 · Gehäuse: V4A Edelstahl, Glasreflektor, Schutzglas ·
Gehäusefarbe: Edelstahl · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 25° · Leistung: 8 W · Lichtfarbe: 2700 K
· Lichtstrom: 738 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 54.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC ·
Schutzklasse III · Einbautiefe: 55 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außenmaße: 82 x 82 mm ·
Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094476605
Housing colour	Edelstahl
Length	82.00 mm
Width	82.00 mm
Height	44.00 mm
Hole size	68 mm
Depth in ceiling	55.00 mm
LED colour	ca. 2700K ultra warmweiß
Lightoutput per fixture	738.00 lm



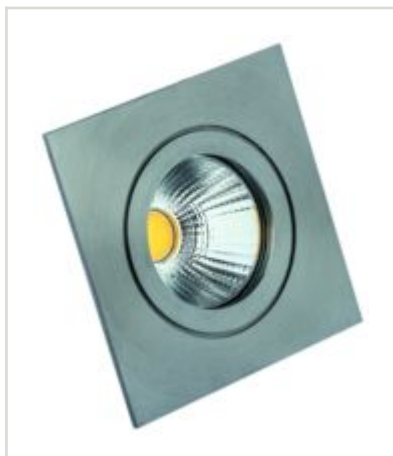


TULKA starr 1, 4401 X5CrNiMo 316 LED
Einbaustr. 8W IP55 Eckig o.Konverter
Article nr.: R5766V4AUWWOK

TECHNICAL DATA

Lamp	Inklusive LED
IP rating	55
Power	8 W
Current mA	350 mA
Lamp base	ohne
Amount of LED	1
Material	Edelstahl
Temperature range	-20 - 40
Energy efficiency class	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	54.000 h
Lifetime L90B10	46.000 h



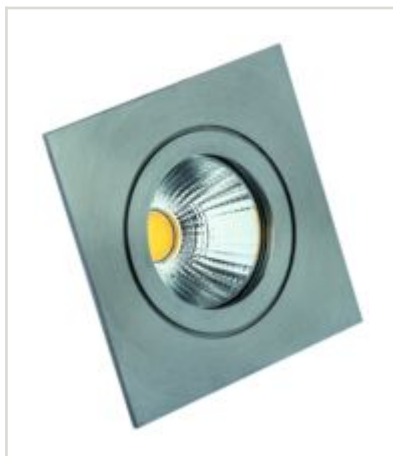

TULKA starr 1, 4401 X5CrNiMo 316 LED
Einbaustr. 8W IP55 Eckig o.Konverter
Article nr.: R5766V4AUWWOK

TECHNICAL DRAWING

