rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



VARDAflex Sauna SVQ - 2700K S?-??

Flex. LED-Strip, 24V, 6W/m, IP68, 2700K SVQ

Article nr.: S76023-V2

Flexible LED Leiste vergossen in UV-, Chlor-, Salzwasser · Lösungsmittel-, und wärmebeständigem speziellen Silikon · für die Innen und Außenanwendung, IP68 · Speziell für den Saunabereich · alle 55,56 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro Meter: 108 · LED Abstand: 9,26 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 355 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 6 W · Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h · BxH in mm: 16 x 17 · · Temperaturbereich: -40 bis +90° C · Verarbeitungstemperatur: +10 bis +90° C · maximale Betriebslänge bei ein- und beidseitigem Anschluss: 10 Meter · min. Biegedurchmesser horizontal: 300 mm · Wasserstop Durchmesser = 12 mm · Der Wasserstop befindet sich ca. 115 mm entfernt · von der Einspeisung des LED Strips auf der Zuleitung · Achtung! Dieser Artikel ist nur mit verschweißten Einspeiser/Endkappe bestellbar.

TECHNICAL DATA

Unit Code	Meter
BAR code	4012094230238
Housing colour	Weiss
Width	16.00 mm
Height	17.00 mm
LED colour	ca. 2700K ultra warmweiß
Lightoutput per LED	3.29 lm
Lamp	Inklusive LED
IP rating	68
Psb	0,00 W

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke

TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



VARDAflex Sauna SVQ - 2700K S?-??

Flex. LED-Strip, 24V, 6W/m, IP68, 2700K SVQ

Article nr.: S76023-V2

TECHNICAL DATA

Voltage	24 V
Material	Kunststoff
Temperature range	-40 - 90
LED per meter	108
Dimension of segments	55.56 mm
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	36.000 h
Lifetime L90B10	23.000 h

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke

TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE




VARDAflex Sauna SVQ - 2700K S?-??

Flex. LED-Strip, 24V, 6W/m, IP68, 2700K SVQ

Article nr.: S76023-V2

TECHNICAL DRAWING

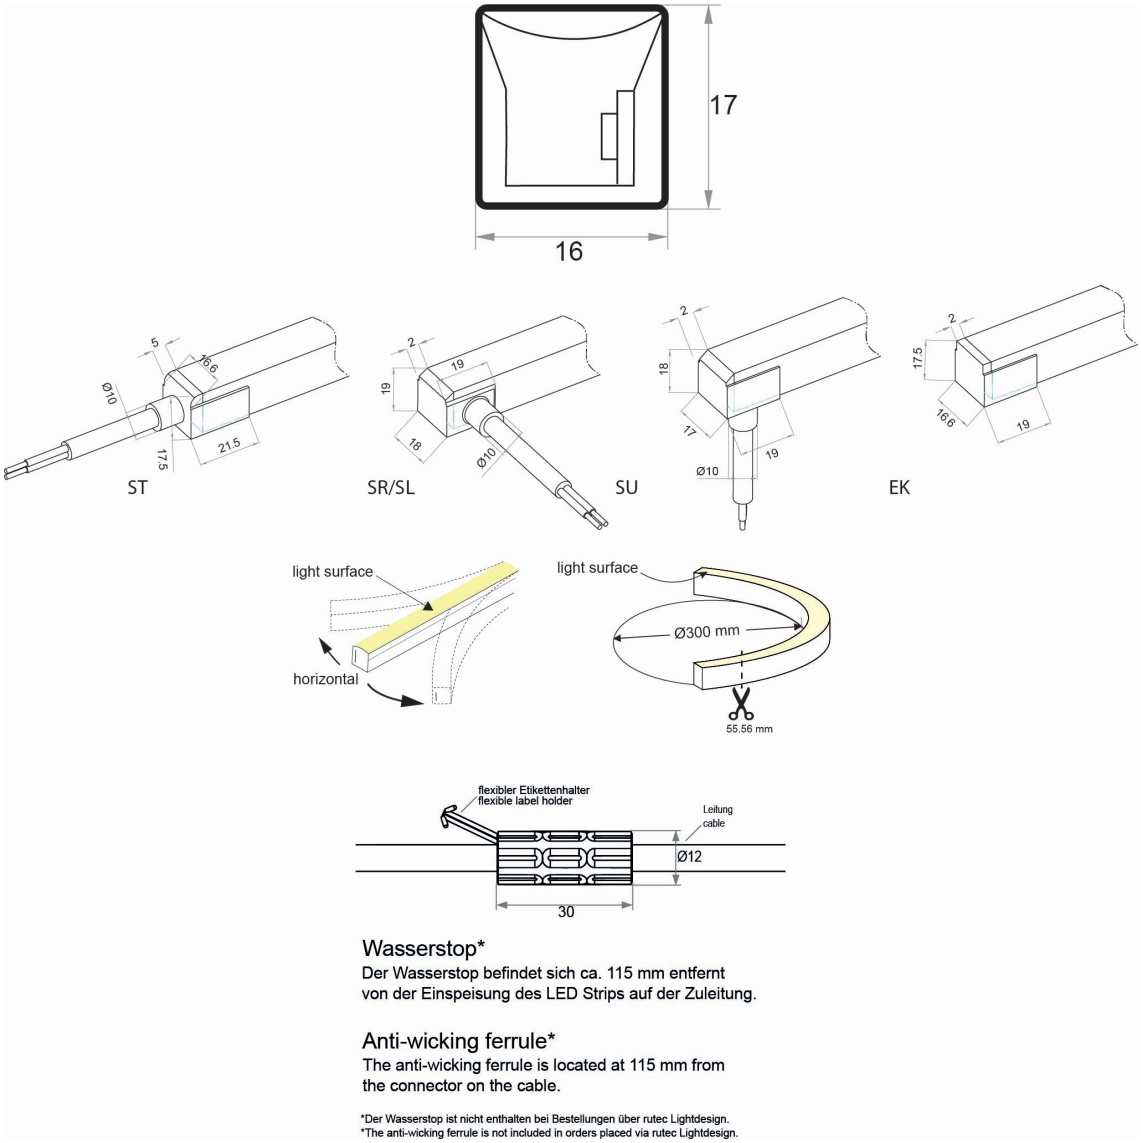

Wasserstop*

Der Wasserstop befindet sich ca. 115 mm entfernt von der Einspeisung des LED Strips auf der Zuleitung.

Anti-wicking ferrule*

The anti-wicking ferrule is located at 115 mm from the connector on the cable.

*Der Wasserstop ist nicht enthalten bei Bestellungen über rutec Lightdesign.
*The anti-wicking ferrule is not included in orders placed via rutec Lightdesign.