




für alle gängigen Schalterprogramme WANDEINBAULEUCHE LED WARMWS.

Artikel-Nr.: 59401WW

LED-Wandeinbaustrahler für Schalter- und Hohlwanddose · für die Innenanwendung, IP20 · Gehäuse: Edelstahl; Schutzscheibe matt · Gehäusefarbe: edelstahl · nicht schwenkbar · Leistung: 1 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 14 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70: >= 30.000 h · Betriebsspannung: 230 V AC · Schutzklasse I · Einbautiefe: 52 mm · Einbau-Durchmesser: 54 mm · Außenmaße: 80 x 80 mm · Energieeffizienzklasse: A · nicht dimmbar

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094494012
Katalog Farbcode	Edelstahl
Länge	80.00 mm
Breite	80.00 mm
Einbaudurchmesser	54 mm
Einbautiefe	52.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	14.00 lm
Leuchte	Inklusive LED

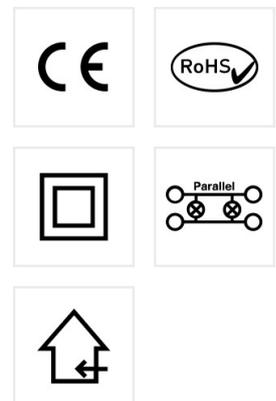



für alle gängigen Schalterprogramme
WANDEINBAULEUCHE LED WARMWS.

Artikel-Nr.: 59401WW

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	1 W
Spannung	230 V
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Edelstahl
Temperaturbereich	-20 - 40
CRI	≥ 80

