



Dim To Warm

Module · Strahler · Technik



LED-Einbaustrahler TALU, COB - Dim To Warm (DTW)


7W SHARP DTW COB LED, schwenkbar, CRI80, mit Schutzglas, IP24, rund




ALU57355
DTWOK



ALU57351
DTWOK




ALU57352
DTWOK



ALU57353
DTWOK



ALU57354
DTWOK




ALU57356
DTWOK



ALU57359
DTWOK

- Kompakter LED Hochleistungs-Einbaustrahler mit nur 40 mm Einbautiefe
- für die Innenanwendung
- Aluminium Druckguss, Glasreflektor, Schutzglas
- Lichtfarbe: 2800K bis 2000K (bei herunterdimmen wird die Lichtfarbe wärmer)
- Lichtstrom: 520 Lumen
- Ausstrahlwinkel: 40°


- CRI 80
- Eingangsspannung: 350mA
- Lebensdauer: 30000 Stunden
- exklusive Konstantstromkonverter. Bitte extra bestellen



Konverter	Lichtfarbe	Bohrloch	Weiß	Schwarz	Gold	Chrom	Eisen geb.	Altmessing	Chrom matt
ohne	2800 bis 2000K	68mm	ALU57351 DTWOK	ALU57352 DTWOK	ALU57353 DTWOK	ALU57354 DTWOK	ALU57355 DTWOK	ALU57356 DTWOK	ALU57359 DTWOK

LED-Einbaustrahler CALINA, COB - Dim To Warm (DTW)


13W SHARP DTW COB LED, starr, IP54, mit Schutzglas, rund

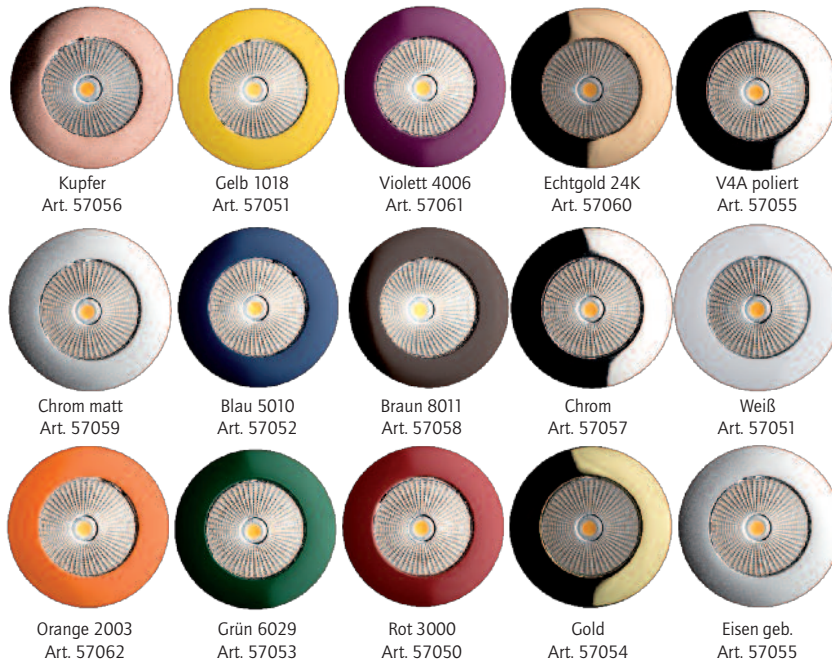

- Hochleistungs LED-Einbaustrahler mit wechselbarem Frontring, IP54
- für die Innenanwendung, Einsatz in Feuchträumen geeignet
- Material: Alu-Druckguss, Aluminiumreflektor, Schutzglas, Stahl-Blattfedern
- Schutzart IP54, bei Einbau in geschlossenen Decken
- Lichtfarbe: 3000K bis 2000K (bei herunterdimmen wird die Lichtfarbe wärmer)
- Eingangsspannung: 350mA
- Lichtstrom: 546Lumen

- Ausstrahlwinkel: 38°
- CRI 90
- Lebensdauer: 30000 Stunden
- exklusive Konstantstromkonverter. Bitte extra bestellen
- Weitere Farbränge auf Anfrage

A



Außen	Einbautiefe	Lichtfarbe	Bohrloch	Weiß	Eisen gebürstet
100 mm	70 mm	3000-2000K	81mm	R57891DTWOK	R57895DTWOK

MODUL FÜR EINBAUSTRAHLER

Power-LED Modul 7W Dim To Warm (DTW)

50 mm - mit Reflektor



- 1 x Power-LED COB Sharp 7W
- dimmbar
- Lichtfarbe: 2800K bis 2000K (beim Dimmen wird die Lichtfarbe wärmer)
- CRI80
- Lebensdauer: 30.000 Stunden
- für den Betrieb an Konstantstrom Vorschaltgeräten 350mA
- sehr gute Wärmeableitung durch optimierten Aluminium-Kühlkörper
- Aluminiumreflektor mit Halogenoptik und gleichmäßiger Lichtverteilung
- Ausstrahlwinkel 38°

Typ	Leistung	Durchmesser	Länge	LED Farbe	Lichtstrom	Ausstrahlwinkel	Strom	Artikel
DTW	7W	50 mm	50 mm	2800-2000K	520 lm	38 Grad	350 mA	88823


EMPFOHLENE EINBAUSTRAHLER

Einbaustrahler

ohne Sprengring, schwenkbar, rund



- für die Innenanwendung
- Aluminium Druckguss Einbaustrahler
- 30° schwenkbar
- Leuchtmittelwechsel durch Herausnahme des Bajonett-Frontrings.
- exklusive Leuchtmittel

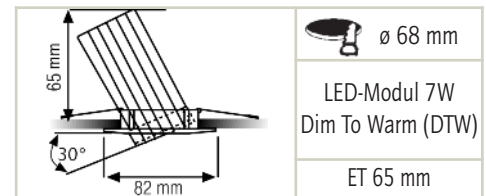

ERHÄLTICH IN DEN FARBEN:


weiß	ALU55371
schwarz	ALU55372
gold	ALU55373
chrom	ALU55374
eisen geb.	ALU55375
altmessing	ALU55376
graphit	-
gold matt	ALU55378
chrom matt	ALU55379

Einbaustrahler

ohne Sprengring, schwenkbar, quadratisch



- für die Innenanwendung
- Aluminium Druckguss Einbaustrahler
- 30° schwenkbar
- Leuchtmittelwechsel durch Herausnahme des Bajonett-Frontrings.
- exklusive Leuchtmittel

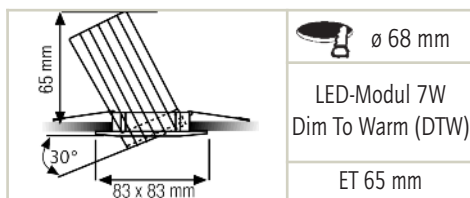

ERHÄLTlich IN DEN FARBEN:


weiß	ALU55471
schwarz	ALU55472
gold	ALU55473
chrom	ALU55474
eisen geb.	ALU55475
altmessing	ALU55476
graphit	ALU55477
gold matt	-
chrom matt	ALU55479

Einbaustrahler

dreh- und schwenkbar, ohne Sprengring, rund



- für die Innenanwendung
- Aluminium Druckguss Einbaustrahler
- schwenkbar, ohne Sprengring
- einfache Wechseltechnik mit Bajonettverschluss
- rückwärtige, kardanische Aufhängung
- 40° schwenk- und 360° drehbar
- exklusive Leuchtmittel

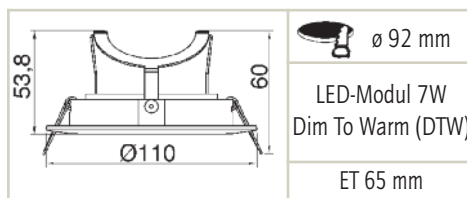

ERHÄLTlich IN DEN FARBEN:


weiß	ALU55681
schwarz	-
gold	-
chrom	ALU55684
eisen geb.	ALU55685
altmessing	-
graphit	-
gold matt	-
chrom matt	ALU55689

Einbaustrahler

dreh- und schwenkbar, ohne Sprengring, quadratisch



- für die Innenanwendung
- Aluminium Druckguss Einbaustrahler
- schwenkbar, ohne Sprengring
- einfache Wechseltechnik mit Bajonettverschluss
- rückwärtige, kardanische Aufhängung
- 40° schwenk- und 360° drehbar
- exklusive Leuchtmittel

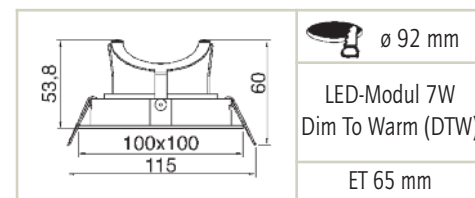

ERHÄLTlich IN DEN FARBEN:


weiß	ALU55671
schwarz	-
gold	-
chrom	ALU55674
eisen geb.	ALU55675
altmessing	-
graphit	-
gold matt	ALU55678
chrom matt	ALU55679

Einbaustrahler

dreh- und schwenkbar,
ohne Sprengring, rund



- Blendfreier Aluminium Druckguss Einbaustrahler, innen schwenkbar
- für die Innenanwendung
- Aluminium Druckguss
- exklusive Leuchtmittel
- zum Wechseln des Leuchtmittels muss der komplette Strahler ausgebaut werden.

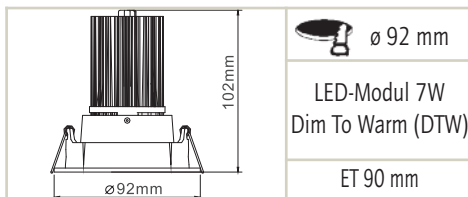

ERHÄLTICH IN DEN FARBEN:


weiß	ALU55211
schwarz	-
gold	-
chrom	-
eisen geb.	ALU55215
altmessing	-
graphit	-
gold matt	-
chrom matt	ALU55219

Einbaustrahler

dreh- und schwenkbar,
ohne Sprengring, quadratisch



- Blendfreier Aluminium Druckguss Einbaustrahler, innen schwenkbar
- für die Innenanwendung
- Aluminium Druckguss
- exklusive Leuchtmittel
- zum Wechseln des Leuchtmittels muss der komplette Strahler ausgebaut werden.

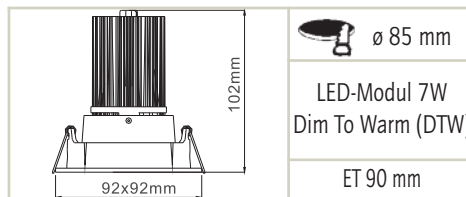

ERHÄLTICH IN DEN FARBEN:


weiß	ALU55221
schwarz	-
gold	-
chrom	-
eisen geb.	ALU55225
altmessing	-
graphit	-
gold matt	-
chrom matt	ALU55229

TULKA - V4A-Einbaustrahler

rund, starr, ohne Sprengring,
IP55



- Innen- und Außenanwendung
- Gehäuse und Abdeckung aus V4A Edelstahl.
- Leuchtmittelwechsel durch Herausnehmen des Innenringes (Clipverschluss).
- Gehärtetes klares Glas. Schutzart IP55 bei Einbau in geschlossenen Decken.
- exklusive Leuchtmittel

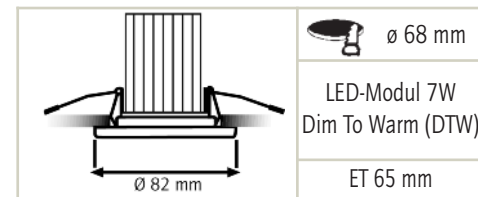

ERHÄLTICH IN DEN FARBEN:

weiß	R5569-1
V4A-Edelstahl	R5569-V4A


Auch für den Einbau in Betondecken
und anderen thermisch schwierigen
Einbausituationen sowie den Einsatz in
Feuchträumen geeignet.

EMPFOHLENE EINBAUSTRALER

TULKA - V4A-Einbaustrahler quadratisch, starr, ohne Sprengling, IP55



- Innen- und Außenanwendung
- Gehäuse und Abdeckung aus V4A Edelstahl.
- Leuchtmittelwechsel durch Herausnehmen des Innenringes (Clipverschluss).
- Gehärtetes klares Glas. Schutzart IP55 bei Einbau in geschlossenen Decken.
- exklusive Leuchtmittel

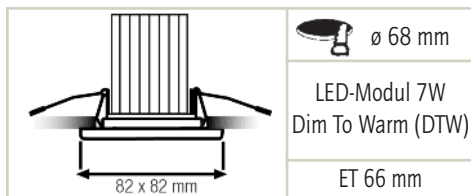

ERHÄLTlich IN DEN FARBEN:



weiß	R5566-1
V4A-Edelstahl	R5566-V4A

Auch für den Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen sowie den Einsatz in Feuchträumen geeignet.

DIMMER

rutec LED Konverter Konstantstrom-dimmbar für die Innenanwendung

- Eingebaute aktive Blindstromkompensation (Aktiv PFC)
- IP64
- Schutzklasse II, CE, RoHS, REACH
- Schutz gegen Kurzschluss und Überlast
- Primär- und Sekundärseitig 1 Zu- bzw. Ableitung
- Dimmbar mit Phasen Abschnittsdimmern (Tronicdimmer) z.B. Berker 286710
- Beachten Sie die Mindestleistung.
- Gehäuse: Kunststoff
- TA = 40°C; TC = 70°C
- Input AC: 230 V AC
- Output Strom: 350mA



Output Voltage	Leistung Watt	Maße (mm)	Tol.	PF	Effizienz	Temperaturbereich	Artikel-Nr.
30-48V	10,5-16,8	85x54x32,5	±6%	>0,85	80%	-20~+70°C	85975
18-23V	6,2-8	ø 59x26,8	±6%	>0,85	79%	-20~+40°C	85445

**Schleswig-Holstein, Bremen,
Hamburg, Niedersachsen:**

Bö-Tec Handelsvertretungen GmbH
Peter Bösch
Rablinghauser Landstr. 52 A
28197 Bremen
Tel. (04 21) 80 93 01 02
Fax (04 21) 80 93 01 03
E-Mail: info@bö-tec.de
(info@xn--b-tec-jua.de)

**Thüringen, Sachsen,
Sachsen-Anhalt:**

QUAAS Handelsvertretungen e.K.
André Quaas
Ludwig-Kossuth-Str. 3
01109 Dresden
Tel. (03 51) 802 61 37
Fax (03 51) 802 61 48
E-Mail: info@hv-quaas.de

Ab 1.3.2017:

Mecklenburg-Vorpommern:

Postler Elektrotechnische Vertretungen
Lehnitzstraße 11
16515 Oranienburg
Tel.: (0 33 01) 20 42 16
Fax: (0 33 01) 20 42 19
Internet: www.hv-postler.de

Brandenburg, Berlin:

Peter M. Eisert
Industrievertretungen Licht
Buchenweg 15A
14547 Fichtenwalde
Tel. (03 32 06) 2 07 62
Fax (03 32 06) 2 07 63
Mobil: (01 72) 7 99 72 97
E-Mail: pm.licht@t-online.de

Nordrhein-Westfalen,

Rheinland-Pfalz (PLZ 53, 56, 57):
Maffei GmbH Industrievertretungen
Selkamp 16
44287 Dortmund
Tel. (02 31) 9 93 38 60
Fax (02 31) 99 33 86 60
E-Mail: info@maffei-gmbh.de

Bayern

(außer Miltenberg-Aschaffenburg)
Reiner Bähner Industrievertretungen
Fichtenweg 5 · 84186 Vilsheim
Tel.: (0 87 06) 94 16 29
Fax (0 87 06) 94 16 30
E-Mail: Reiner.Baehner@t-online.de

Hessen, Saarland, Rheinland-Pfalz

(außer PLZ 53, 56, 57)
Baden-Württemberg (PLZ 68 und 69)
Bayern
(Landkreis Miltenberg-Aschaffenburg):
Licht Technik Frantz GmbH
Alfener Weg 27
66113 Saarbrücken
Tel. (06 81) 75 10 25
Fax (06 81) 75 25 31
E-Mail: info@lt-frantz.de

Baden-Württemberg:

(ohne PLZ 68 und 69)
mbl
Manfred Bscheiden Licht
Furtbergstraße 103
71665 Vaihingen/Enz
Tel. (0 70 42) 911 79 05
Mobil: (01 74) 179 78 91
E-Mail: mbschaden@mbl-info.de



rutec Licht GmbH & Co. KG

Carl-Zeiss-Straße 15 · 28857 Syke

Telefon (0 42 42) 95 65 -0 · Fax (0 42 42) 95 65 -25

e-mail: info@rutec.de · www.rutec.de