




**Einfarbig, Select, RGB, RGBW Master  
Funkempf.350mA 4, 2W/8, 4W**  
Artikel-Nr.: 80440

Der Funkempfänger kann 1-4 farbige LEDs ansteuern · Die Synchronisierung der Funkempfänger erfolgt über einen 3-poligen Datenbus · welcher bis zu 30 m von Controller zu Controller geführt werden kann · für die Innenanwendung · Material: Kunststoff · Schutzart: IP20 · Schutzklasse III, CE, RoHS, REACH · Betriebsspannung: 12V oder 24 V DC · Ausgangsstrom: 4 x 350 mA · Leistung: 4 x 4,2W bei 12V / 4x 8,4 W bei 24 V · Empfangsfrequenz: 868 MHz · maximaler Kabelquerschnitt am Klemmstein: 1,5 qmm · Synchronisierung über 3 poligen Datenbus · mit Memory-Effekt · bis zu 8 Handsender speicherbar

**TECHNISCHE DATEN**

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094804408
Katalog Farbcode	Blau
Länge	166.00 mm
Breite	53.40 mm
Höhe	28.00 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	16,8-33,6 W
Strom	350 mA

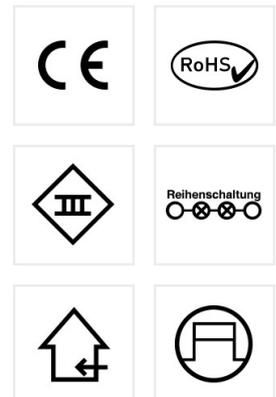



**Einfarbig, Select, RGB, RGBW Master**  
**Funkempf.350mA 4, 2W/8, 4W**  
Artikel-Nr.: 80440

## TECHNISCHE DATEN

Input Spannung	12-24
Output Spannung	12-24
Gehäuse-Code	Kunststoff
Effizienz	98.00
Temperaturbereich	-20 - 50

