




## Aluminium gebürstet Kardan. EB-Strahler 4-Fach

Artikel-Nr.: 57504

Kardanische Einbaustrahler · für die Innenanwendung · Material: Massiv Aluminium · Farbe: Aluminium gebürstet und weiß · rundes Bohrloch · Schutzart: IP 20 (bei Einbau in geschlossenen Decken) · 40° schwenk- und 360° drehbar · Anwendung: auch für Einbau in Betondecken und anderen · thermisch schwierigen Einbausituationen · exklusive Leuchtmittel · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) · exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 54996 (SKII)

### TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094575049
Katalog Farbcode	Aluminium
Länge	400.00 mm
Breite	100.00 mm
Einbaudurchmesser	92 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	1-75 W
Sockel-Code	ohne

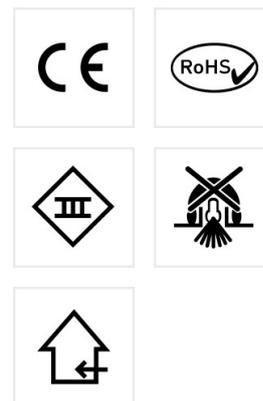



## Aluminium gebürstet Kardan. EB-Strahler 4-Fach

Artikel-Nr.: 57504

### TECHNISCHE DATEN

Anzahl LEDs	4
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	bis 70





## Aluminium gebürstet Kardan. EB-Strahler 4-Fach

Artikel-Nr.: 57504

### TECHNISCHE ZEICHNUNG

