



**starr 1, 4401 X5CrNiMo 316 MR11 Tulka
Edelst.V4Am.Clipver.Eckig IP55 ws**
Artikel-Nr.: R5563-1

starr, ohne Sprengring, IP55 V4A Edelstahl, weiß · für \varnothing 35 mm Leuchtmittel · Innen- und Außenanwendung · Auch für den Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen · Einbausituationen sowie den Einsatz in Feuchträumen und Seeluftgebieten · geeignet · Gehäuse und Abdeckring aus V4A Edelstahl · Leuchtmittelwechsel durch Herausnehmen des Innenringes (Clipverschluss) · Gehärtetes klares Glas. Schutzart IP55 bei Einbau in geschlossenen Decken · exklusive Leuchtmittel · Deckenausschnitt 45 mm · Aussenmaße 63 x 63 mm · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII)

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094556314
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	63.00 mm
Breite	63.00 mm
Höhe	27.00 mm
Einbaudurchmesser	45 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	55
Leistung	1-35 W






**starr 1, 4401 X5CrNiMo 316 MR11 Tulka
Edelst.V4Am.Clipver.Eckig IP55 ws**
Artikel-Nr.: R5563-1

TECHNISCHE DATEN

Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Edelstahl
Temperaturbereich	-20 - 100

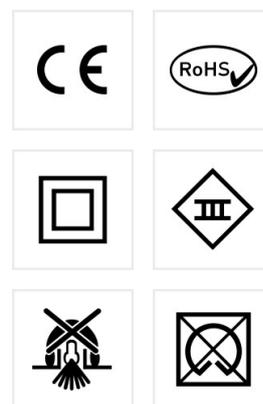



starr 1, 4401 X5CrNiMo 316 MR11 Tulka
Edelst.V4Am.Clipver.Eckig IP55 ws
Artikel-Nr.: R5563-1

TECHNISCHE ZEICHNUNG

