






**CYRA S Eco Refit LED-Downlights,  
On/Off, DA175-195mm CYRA S, 230V,  
7/9/14W, IP43, 4000K, CRI80, RAL9005**  
Artikel-Nr.: 21122NW

Downlight für die Innenanwendung - auch für die Verwendung in Feuchträumen geeignet, IP43 · Frontring aus verzinktem Stahlblech pulverbeschichtet · Modulträger aus verzinktem Stahlblech · Trompetenreflektor aus Reinstaluminium, pulverbeschichtet matt weiß · Gehäusefarbe: RAL9005 · Hochwertige Optik aus PMMA zur präzisen Lichtlenkung und sehr guter Entblendung · Homogene symmetrische Ausleuchtung, UGR<19 · Ausstrahlwinkel: 60° · Leistung: 7, 9 oder 14 W · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom: 1000, 1300 oder 2000 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 60.000 h · Lebensdauer L80B10: >= 50.000 h · Eingangsspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz, 170-276 V DC · Schutzklasse II · Einbautiefe: 80 mm · Deckenausschnitt: 175-195 mm · Außendurchmesser: 207 mm · Werkzeugloser Einbau in die Decke mit Spannfedern, die sich an die Deckenstärke (1 - 30 mm) anpassen · Einbau in Betoneingießtöpfe möglich · Einwurf-Betriebsgerät On/Off mit Leuchtenkabel vormontiert für leichten Einbau · Durchgangsverdrahtungstauglich · dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

## TECHNISCHE DATEN

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Basiseinheitencode     | Stück                 |
| Strichcode (EAN)       | 4012094216225         |
| Katalog Farbcode       | RAL9005               |
| Höhe                   | 80.00 mm              |
| Aussendurchmesser      | 207 mm                |
| Einbaudurchmesser      | 175 mm                |
| Einbautiefe            | 80.00 mm              |
| LED Farbcode           | ca. 4000K neutralweiß |
| Lichtstrom pro Leuchte | 2000.00 lm            |
| Leuchte                | Inklusive LED         |






**CYRA S Eco Refit LED-Downlights,**  
**On/Off, DA175-195mm CYRA S, 230V,**  
**7/9/14W, IP43, 4000K, CRI80, RAL9005**  
Artikel-Nr.: 21122NW

## TECHNISCHE DATEN

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Schutzart IP       | 43         |
| Leistung           | 7-14 W     |
| Psb                | 0,00 W     |
| Strom              | 200-400 mA |
| Spannung           | 220-240 V  |
| Sockel-Code        | ohne       |
| Gehäuse-Code       | Aluminium  |
| Temperaturbereich  | -20 - 50   |
| CRI                | ≥ 80       |
| Lebensdauer L70B50 | 60.000 h   |

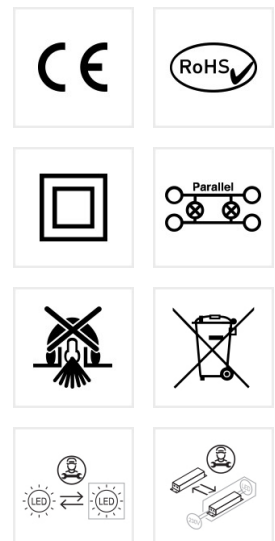



**CYRA S Eco Refit LED-Downlights,**  
**On/Off, DA175-195mm CYRA S, 230V,**  
**7/9/14W, IP43, 4000K, CRI80, RAL9005**  
Artikel-Nr.: 21122NW

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

