




**220V-240V 50/60Hz CRI80 Scheibe matt  
SANYA AC RUND Weiß matt 6WIP40  
2700K**

Artikel-Nr.: ALU46351UWW-V2

für die Innenanwendung, IP40 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzscheibe Kunststoff, matt) · Gehäusefarbe: weiss · Ausstrahlwinkel: 95° · Leistung: 6 W · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom: 500 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Eingangsspannung: 220-240 V AC · Schutzklasse I, MM · Einbautiefe: 49 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 82 mm · Energieeffizienzklasse: F · nicht dimmbar · Bei Anwendung in Wechsel- oder Kreuzschaltung ist die bauseitige Verwendung · eines LED-Kompensators parallel zum Schaltdraht vorzusehen.

**TECHNISCHE DATEN**

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094053516
Katalog Farbcode	Weiss matt
Höhe	39.00 mm
Aussendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	49.00 mm
LED Farbcode	ca. 2700 K ultra warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	500.00 lm
Leuchte	Inklusive LED

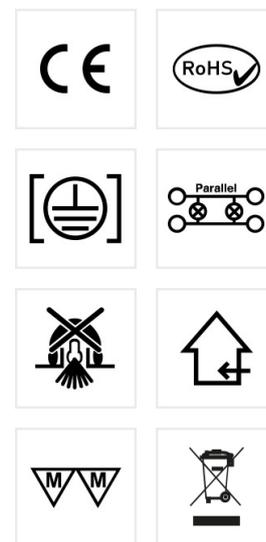




**220V-240V 50/60Hz CRI80 Scheibe matt  
SANYA AC RUND Weiß matt 6WIP40  
2700K**

Artikel-Nr.: ALU46351UWW-V2

**TECHNISCHE DATEN**

Schutzart IP	40
Leistung	6 W
Psb	0,00 W
Strom	26 mA
Spannung	230 V
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 50
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h

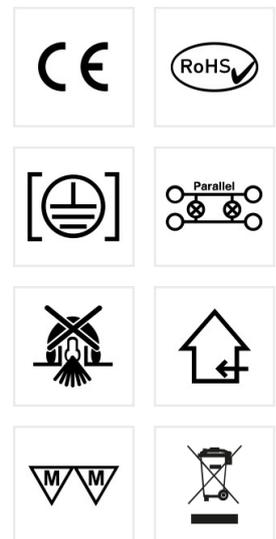



**220V-240V 50/60Hz CRI80 Scheibe matt**  
**SANYA AC RUND Weiß matt 6WIP40**  
**2700K**  
Artikel-Nr.: ALU46351UWW-V2

TECHNISCHE ZEICHNUNG

