




VARDAflex 3inONE-30 - IP65 - 5 Meter Rolle Flex. LED-Strip im Schlauch, IP65, RGB

Artikel-Nr.: 86548

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innen- und Außenanwendung, IP65 · nicht UV-beständig · alle 166,67 mm / 5 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 150 · LED-Abstand: 33,33 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: - · Lichtstrom pro Meter: 205 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 7,2 W · Lebensdauer L70B50: >= 69.000 h · LxBxH in mm: 5.000 x 12 x 4 · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 150 mm Anschlussleitung und Stecker/Buchse · an jedem Ende, 1x Buchse mit 150 mm Anschlussleitung, 1x Stecker als Endkappe, · 2x Silikonkappe mit Leitungsdurchführung, 2x Silikonkappe geschlossen, · 20x Befestigungshalter

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|---------------|
| Basiseinheitencode | Stück |
| Strichcode (EAN) | 4012094865485 |
| Länge | 5000.00 mm |
| Breite | 12.00 mm |
| Höhe | 4.00 mm |
| LED Farbcode | RGB |
| Lichtstrom pro Leuchte | 1025.00 lm |
| Lichtstrom pro LED | 6.83 lm |
| Leuchte | Inklusive LED |
| Schutzart IP | 65 |

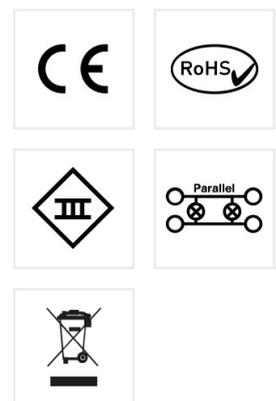



VARDAflex 3inONE-30 - IP65 - 5 Meter Rolle Flex. LED-Strip im Schlauch, IP65, RGB

Artikel-Nr.: 86548

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------|------------|
| Leistung | 36 W |
| Psb | 0,00 W |
| Strom | 1.500 mA |
| Spannung | 24 V |
| Anzahl LEDs | 150 |
| Gehäuse-Code | Kunststoff |
| Temperaturbereich | -20 - 45 |
| LEDs pro Meter | 30 |
| Länge der Abschnitte | 166.67 mm |
| Lebensdauer L70B50 | 69.000 h |
| Lebensdauer L90B10 | 35.000 h |

