



VARDAflex Osmium TVQ 2700K - 5M- Rolle LED-Strip, 24V, 13W/m, IP65, 2700K


Artikel-Nr.: 79647

flexible LED Leiste vergossen in UV- und Salzwasserbeständigen · weißen Silikon · für die Innen und Außenanwendung, IP65 · alle 50 mm / 7 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro Meter: 140 · LED Abstand: 7,14 mm · Ausstrahlwinkel: 110° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 470 lm · Leistung pro Meter: 13 W · Lebensdauer L70B50: >= 54.000 h · LxBxH in mm: 5.000 x 16 x 16 ·

Temperaturbereich: -20 bis +45°C · Verarbeitungstemperatur: +10 bis +45°C · maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter · Biegedurchmesser vertikal: 130 mm · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit je 1 Meter Anschlussleitung an jedem Ende, · 2x Silikon Endkappe

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094797472
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	16.00 mm
Höhe	16.00 mm
LED Farbcode	ca. 2700 K ultra warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	2350.00 lm
Lichtstrom pro LED	3.36 lm
Leuchte	Inklusive LED

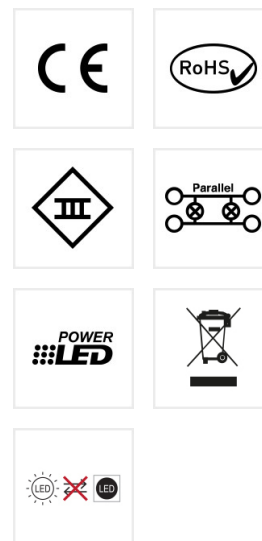



VARDAflex Osmium TVQ 2700K - 5M- Rolle LED-Strip, 24V, 13W/m, IP65, 2700K

Artikel-Nr.: 79647

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	65
Leistung	65 W
Psb	0,0 W
Strom	2.708 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	700
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	140
Länge der Abschnitte	50.00 mm
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	54.000 h
Lebensdauer L90B10	39.000 h





**VARDAflex Osmium TVQ 2700K - 5M-
Rolle LED-Strip, 24V, 13W/m, IP65,
2700K**

Artikel-Nr.: 79647

TECHNISCHE ZEICHNUNG

