




**VARDAflex Osmium TVQ RGBW-2700K -
5M-Rolle LED-Strip, 24V, 15, 6W/m,
IP65, RGBUWW, 2700K**
Artikel-Nr.: 79662

flexible LED Leiste vergossen in UV- und Salzwasserbeständigen · weißen Silikon · für die Innen und Außenanwendung, IP65 · alle 71,4 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro Meter: 84 · LED Abstand: 11,9 mm · Ausstrahlwinkel: 110° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 344 lm · Leistung pro Meter: 15,6 W · Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h · LxBxH in mm: 5.000 x 16 x 16 · ·
Temperaturbereich: -20 bis +45°C · Verarbeitungstemperatur: +10 bis +45°C · maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter · Biegedurchmesser vertikal: 130 mm · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit je 1 Meter Anschlussleitung an jedem Ende, · 2x Silikon Endkappe

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094797625
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	16.00 mm
Höhe	16.00 mm
LED Farbcode	RGBW 2700K
Lichtstrom pro Leuchte	1720.00 lm
Lichtstrom pro LED	4.10 lm
Leuchte	Inklusive LED

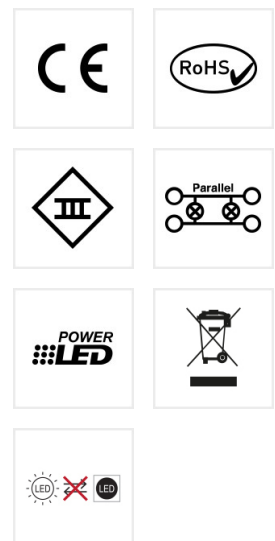



VARDAflex Osmium TVQ RGBW-2700K - 5M-Rolle LED-Strip, 24V, 15, 6W/m, IP65, RGBUWW, 2700K

Artikel-Nr.: 79662

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	65
Leistung	78 W
Psb	0,0 W
Strom	3.250 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	420
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	84
Länge der Abschnitte	71.40 mm
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	36.000 h
Lebensdauer L90B10	33.000 h





VARDAflex Osmium TVQ RGBW-2700K -
5M-Rolle LED-Strip, 24V, 15, 6W/m,
IP65, RGBUWW, 2700K
Artikel-Nr.: 79662

TECHNISCHE ZEICHNUNG

