




VARDAflex 3inONE-30 - IP65 - 5 Meter Rolle Flex. LED-Strip im Schlauch, IP65, RGB

Artikel-Nr.: 86548

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innen- und Außenanwendung, IP65 · nicht UV-beständig · alle 166,67 mm / 5 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 150 · LED-Abstand: 33,33 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: - · Lichtstrom pro Meter: 205 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 7,2 W · Lebensdauer L70B50: >= 69.000 h · LxBxH in mm: 5.000 x 12 x 4 · · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 150 mm Anschlussleitung und Stecker/Buchse · an jedem Ende, 1x Buchse mit 150 mm Anschlussleitung, 1x Stecker als Endkappe, · 2x Silikonkappe mit Leitungsdurchführung, 2x Silikonkappe geschlossen, · 20x Befestigungshalter

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094865485
Länge	5000.00 mm
Breite	12.00 mm
Höhe	4.00 mm
LED Farbcode	RGB
Lichtstrom pro Leuchte	1025.00 lm
Lichtstrom pro LED	6.83 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	65

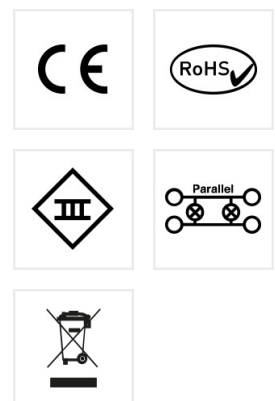



VARDAflex 3inONE-30 - IP65 - 5 Meter Rolle Flex. LED-Strip im Schlauch, IP65, RGB

Artikel-Nr.: 86548

TECHNISCHE DATEN

Leistung	36 W
Psb	0,00 W
Strom	1.500 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	150
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	30
Länge der Abschnitte	166.67 mm
Lebensdauer L70B50	69.000 h
Lebensdauer L90B10	35.000 h

