



VARDAflex Energy - 5M-Rolle


**Flex.LEDStrip, 24V, 4, 4W/m., Innen,
2700K CRI80**

Artikel-Nr.: 79467

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · · alle 100 mm / 9 LEDs teilbar ·
Anzahl der LEDs: 450 · LED Abstand: 11,11 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro
Meter: 726 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 4,4 W · Lebensdauer L70B50: >=
54.000 h · Energieeffizienzklasse: C · LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 1,4 · · Maximale Länge pro Anschluss:
5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm
Anschlussleitung

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094794679
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	10.00 mm
Höhe	1.40 mm
LED Farbcode	ca. 2700K ultra warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	3630.00 lm
Lichtstrom pro LED	8.07 lm
Leuchte	Inklusive LED

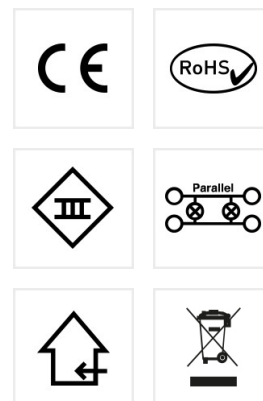




VARDAflex Energy - 5M-Rolle

**Flex.LEDStrip, 24V, 4, 4W/m., Innen,
2700K CRI80**

Artikel-Nr.: 79467

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	22 W
Psb	0,00 W
Strom	916 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	450
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	90
Länge der Abschnitte	100.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_C
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	54.000 h





VARDAflex Energy - 5M-Rolle

Flex.LEDStrip, 24V, 4, 4W/m., Innen,
2700K CRI80

Artikel-Nr.: 79467

TECHNISCHE ZEICHNUNG

