




**VARDAflex Slim UWW 5M-R.**  
**Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 2700K CRI90**  
 Artikel-Nr.: 84603

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 5 cm / 7 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 700 · LED Abstand: 7,14 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 918 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 10 W · Lebensdauer L70B50: >= 60.000 h · Energieeffizienzklasse: F · LxBxH in mm: 5.000 x 3,5 x 1,2 · · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle

**TECHNISCHE DATEN**

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094846033
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	3.50 mm
Höhe	1.20 mm
LED Farbcode	ca. 2700 K ultra warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	4590.00 lm
Lichtstrom pro LED	6.56 lm
Leuchte	Inklusive LED

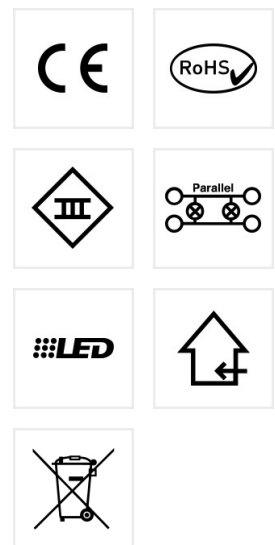




**VARDAflex Slim UWW 5M-R.**  
**Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 2700K CRI90**  
Artikel-Nr.: 84603

**TECHNISCHE DATEN**

Schutzart IP	20
Leistung	50 W
Strom	2.083 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	700
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	140
Länge der Abschnitte	50.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	60.000 h

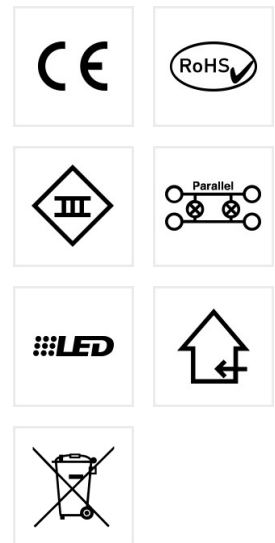



**VARDAflex Slim UWW 5M-R.**  
**Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 2700K CRI90**  
Artikel-Nr.: 84603

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

