




VARDAflex Slim WW 10W 5M-R.
Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 3000K CRI90
 Artikel-Nr.: 84605

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 5 cm / 7 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 700 · LED Abstand: 7,14 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 927 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 10 W · Lebensdauer L70B50: >= 60.000 h · Energieeffizienzklasse: F · LxBxH in mm: 5.000 x 3,5 x 1,2 · · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Basiseinheitencode | Stück |
| Strichcode (EAN) | 4012094846057 |
| Katalog Farbcode | Weiss |
| Länge | 5000.00 mm |
| Breite | 3.50 mm |
| Höhe | 1.20 mm |
| LED Farbcode | ca. 3000K warmweiß |
| Lichtstrom pro Leuchte | 4635.00 lm |
| Lichtstrom pro LED | 6.62 lm |
| Leuchte | Inklusive LED |

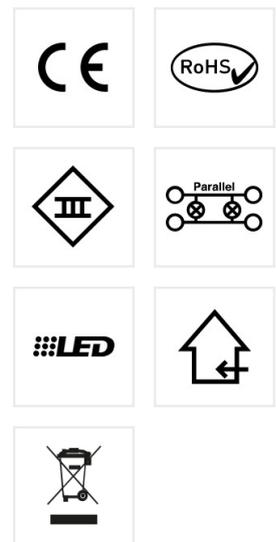




VARDAflex Slim WW 10W 5M-R.
Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 3000K CRI90
Artikel-Nr.: 84605

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|-------------|
| Schutzart IP | 20 |
| Leistung | 50 W |
| Psb | 0,00 W |
| Strom | 2.083 mA |
| Spannung | 24 V |
| Anzahl LEDs | 700 |
| Temperaturbereich | -20 - 45 |
| LEDs pro Meter | 140 |
| Länge der Abschnitte | 50.00 mm |
| Energieeffizienzklasse | EEK-Label_F |
| CRI | ≥ 90 |
| Lebensdauer L70B50 | 60.000 h |

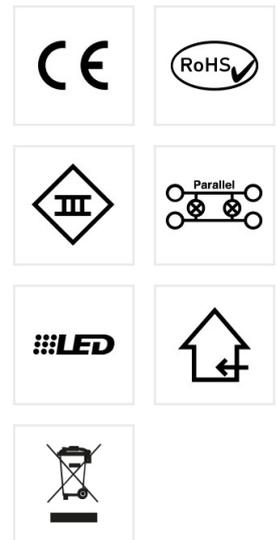



VARDAflex Slim WW 10W 5M-R.
Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 3000K CRI90
Artikel-Nr.: 84605

TECHNISCHE ZEICHNUNG

