



VARDAflex COB R-to-R Plus - 5 Meter
Rolle Flex.LEDStrip, 24V, 10W/m, Innen,
4000K
 Artikel-Nr.: 84338

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · · alle 50 mm / 24 LEDs teilbar ·
 Anzahl der LEDs: 2400 · LED Abstand: 2,08 mm · Ausstrahlwinkel: 180° · CRI: >90 · Lichtstrom pro
 Meter: 1065 lm · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung pro Meter: 10 W · Lebensdauer L70B50: >=
 54.000 h · Energieeffizienzklasse: F · LxBxH in mm: 5.000 x 8 x 2,2 · · Leichte lötfreie Montage durch
 Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu
 einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Basiseinheitencode | Stück |
| Strichcode (EAN) | 4012094843384 |
| Katalog Farbcode | Weiss |
| Länge | 5000.00 mm |
| Breite | 8.00 mm |
| Höhe | 2.20 mm |
| LED Farbcode | ca. 4000K neutralweiß |
| Lichtstrom pro Leuchte | 5325.00 lm |
| Lichtstrom pro LED | 2.22 lm |
| Leuchte | Inklusive LED |






VARDAflex COB R-to-R Plus - 5 Meter
Rolle Flex.LEDStrip, 24V, 10W/m, Innen,
4000K
Artikel-Nr.: 84338

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|-------------|
| Schutzart IP | 20 |
| Leistung | 50 W |
| Psb | 0,00 W |
| Strom | 2.083 mA |
| Spannung | 24 V |
| Anzahl LEDs | 2400 |
| Temperaturbereich | -20 - 40 |
| LEDs pro Meter | 480 |
| Länge der Abschnitte | 50.00 mm |
| Energieeffizienzklasse | EEK-Label_F |
| CRI | ≥ 90 |
| Lebensdauer L70B50 | 54.000 h |
| Lebensdauer L90B10 | 20.000 h |

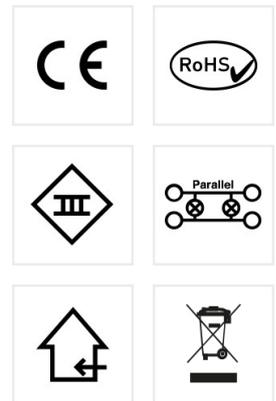



VARDAflex COB R-to-R Plus - 5 Meter
Rolle Flex.LEDStrip, 24V, 10W/m, Innen,
4000K

Artikel-Nr.: 84338

TECHNISCHE ZEICHNUNG

