




**VARDAflex 4inONE-84 - 5M-Ro. Flex.  
LED Leiste, Innen, RGBWW 3000K**  
Artikel-Nr.: 79563

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 71,43 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 420 · LED Abstand: 11,91 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 1530 lm · Lichtstrom 3000K pro Meter: 750 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 27 W · Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h · Energieeffizienzklasse: E · LxBxH in mm: 5.000 x 12 x 2 · · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle

**TECHNISCHE DATEN**

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094795638
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	12.00 mm
Höhe	2.00 mm
LED Farbcode	RGBW 3000K
Lichtstrom pro Leuchte	7650.00 lm
Lichtstrom pro LED	18.21 lm
Leuchte	Inklusive LED

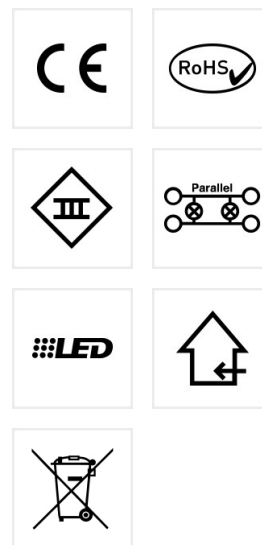




**VARDAflex 4inONE-84 - 5M-Ro. Flex.  
LED Leiste, Innen, RGBWW 3000K**  
Artikel-Nr.: 79563

## TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	135 W
Psb	0,00 W
Strom	5.625 mA
Anzahl LEDs	420
Input Spannung	24
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	84
Länge der Abschnitte	71.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_E
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	36.000 h
Lebensdauer L90B10	33.000 h

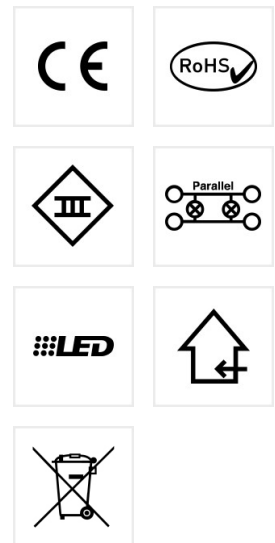



**VARDAflex 4inONE-84 - 5M-Ro. Flex.**  
**LED Leiste, Innen, RGBWW 3000K**  
Artikel-Nr.: 79563

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

