




## VARDAflex 4inONE-60 Reach10- 10M- R. Flex. LED Leiste, Innen, RGBWW 3000K

Artikel-Nr.: 74403-V2

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · · alle 100 mm / 6 LEDs teilbar ·  
Anzahl der LEDs: 600 · LED Abstand: 16,67 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro  
Meter: 595 lm · Lichtstrom pro Meter: 270 lm (3000 K) · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro  
Meter: 14,4 W · Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h · Energieeffizienzklasse: G · LxBxH in mm: 10.000  
x 12 x 2 · · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro  
Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 10 Meter-Rolle

### TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094724034
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	10000.00 mm
Breite	12.00 mm
Höhe	2.00 mm
LED Farbcode	RGB+WW 3000K
Lichtstrom pro Leuchte	5950.00 lm
Lichtstrom pro LED	9.92 lm
Leuchte	Inklusive LED

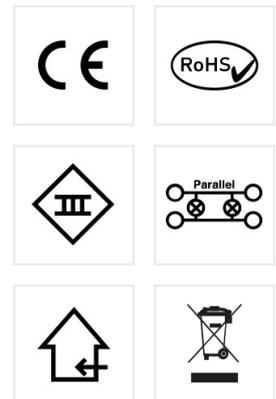



## VARDAflex 4inONE-60 Reach10- 10M- R. Flex. LED Leiste, Innen, RGBWW 3000K

Artikel-Nr.: 74403-V2

### TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	144 W
Psb	0,00 W
Strom	6.000 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	600
Temperaturbereich	-20 - 40
LEDs pro Meter	60
Länge der Abschnitte	100.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_G
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	36.000 h
Lebensdauer L90B10	10.000 h





**VARDAflex 4inONE-60 Reach10- 10M-  
R. Flex. LED Leiste, Innen, RGBWW  
3000K**  
Artikel-Nr.: 74403-V2

### TECHNISCHE ZEICHNUNG

