rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE




sandweiss, 4000K CALA - 25W IP43 36° 600mA

Article nr.: 46251

for indoor use, IP43 · · Housing: diecast aluminum (glass protection, transparent) · Housing colour: sandwhite · not swivelling · Beam angle: 36° · Power: 25 W · Light colour: 4000 K · Light flux: 2345 lm · CRI: >80 · Lifespan L70B50: >= 50.000 h · Input current: 600 mA DC · protection class III · · Installation depth: 151 mm · Ceiling cut-out: 125 mm · Outer diameter: 142 mm · Energie efficiency class: F · not including LED converter · · SECONDLIFE ITEM -heavily discounted- only while stocks last!

TECHNICAL DATA

Unit Code	pcs
BAR code	4012094462516
Housing colour	Sandweiß
Outer diameter	142 mm
Hole size	125 mm
Depth in ceiling	151.00 mm
LED colour	ca. 4000K neutralweiß
Lightoutput per fixture	2345.00 lm
Lamp	including LED
IP rating	43

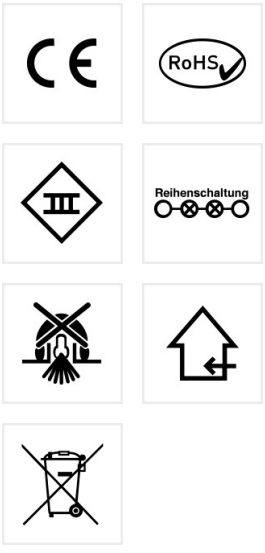

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



sandweiss, 4000K CALA - 25W IP43 36° 600mA

Article nr.: 46251

TECHNICAL DATA

Power	25 W
Current mA	600 mA
Lamp base	ohne
Amount of LED	1
Material	Aluminium
Temperature range	-20 - 40
Energy ffficiency class	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	50.000 h
Suitable light source	

