

Das All-in-one COB LED-Einbaustrahler-Set GAIL



inklusive Konstantstrom-Konverter



- für die Innenanwendung
- Aluminium-Druckguss, Kunststoffreflektor, mit Kunststoffschuttscheibe
- schwenkbar
- Plug-and-play-Betrieb
- lieferbar in weiß, schwarz und silber
- Variantenvielfalt: schaltbar ein/aus, dimmbar Phasenabschnitt, Dim to Warm und Multicolour
- FlickerFree
- **inklusive Konstantstrom-Konverter**






Einbaustrahler Komplett-Sets

GAIL Aluminium-Druckguss COB LED-Einbaustrahler

6 W, mit Kunststoffreflektor, Kunststoffschuttscheibe und Konverter, 300 mA, schwenkbar, IP40 / IP65

- für die Innenanwendung
- Aluminium-Druckguss
- Lichtfarbe: 3000 K
- Ausstrahlwinkel: 36°
- Farbwiedergabe: CRI 80 - 95
- mit umschaltbarer Lichtfarbe am Konverter (nur ALU57251SWD, ALU57252SWD, ALU57259SWD)
Multicolour 2700 K, 3000 K, 4000 K
- werkzeugloser Tausch der Leuchte
- Lebensdauer L₉₀/B₅₀: 56.000 h
- DTW: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
- WW: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
- **inklusive Konstantstrom-Konverter**

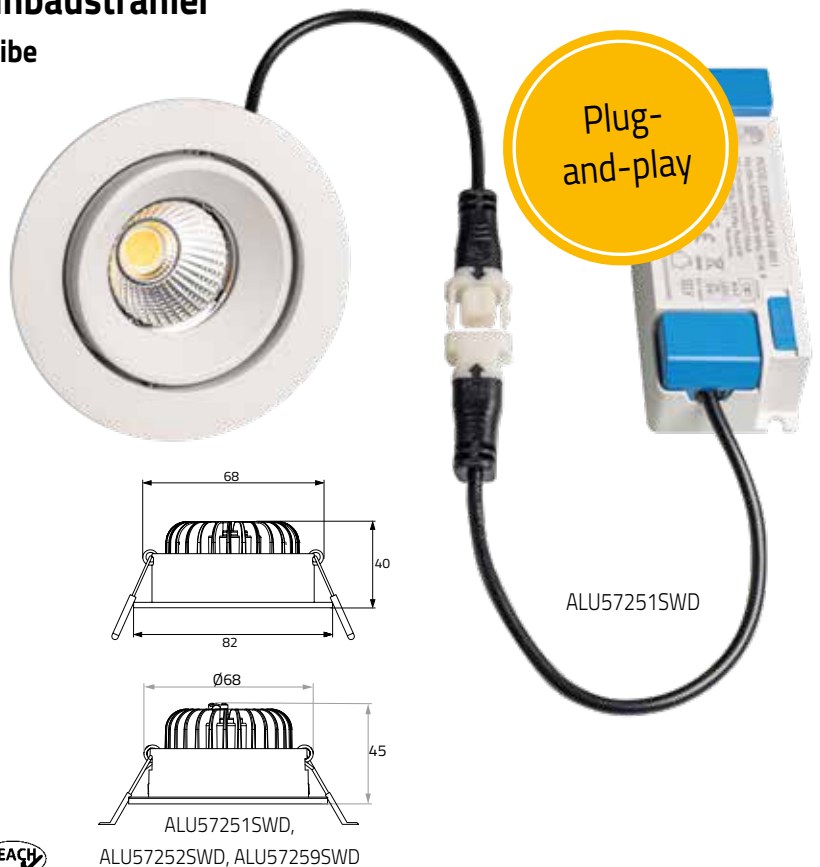

| Typ | Lichtstrom | Außendurchmesser mm |  | Einbautiefe mm | Artikel-Nr. weiß | Artikel-Nr. schwarz | Artikel-Nr. silber |
|-------------------------------------|------------|---------------------|---|----------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 1er Set schaltbar ein/aus, IP40 | 718 | 82 | ø 68 mm | 45 | ALU57301WW | ALU57302WW | ALU57309WW |
| 1er Set dimmbar, IP40 | 718 | 82 | ø 68 mm | 45 | ALU57301WWD | ALU57302WWD | ALU57309WWD |
| 1er Set DTW, IP40 | 430 | 82 | ø 68 mm | 45 | ALU57301DTW | ALU57302DTW | ALU57309DTW |
| 1er Set dimmbar / Multicolour, IP65 | 600 | 82 | ø 68 mm | 55 | ALU57251SWD | ALU57252SWD | ALU57259SWD |

Jetzt bestellen: +49 4242 / 95 65-0 · www.rutec.de