




## 230V AC dimmbar Phasenabschnitt LED Konverter 350mA 10, 5W-16, 8W

Artikel-Nr.: 85975

rutec LED Konverter Konstantstrom-dimmbar · für die Innenanwendung · IP64 · Eingebaute aktive Blindstromkompensation (Aktiv PFC) · Schutzklasse II, CE, RoHS · Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung · Primär- und Sekundärseitig 1 Zu- bzw. Ableitung · Dimmbar mit Phasen Abschnittsdimmern · Gehäuse: Kunststoff · Eingangsspannung: 230V AC · Ausgangsstrom: 350mA · Leistung: 10,5 - 16,8 Watt

### TECHNISCHE DATEN

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Basiseinheitencode | Stück         |
| Strichcode (EAN)   | 4012094859750 |
| Katalog Farbcode   | Weiss         |
| Länge              | 85.00 mm      |
| Breite             | 54.00 mm      |
| Höhe               | 32.50 mm      |
| Leuchte            | Ohne          |
| Schutzart IP       | 64            |
| Leistung           | 10,5-16,8 W   |
| Psb                | 0,00 W        |

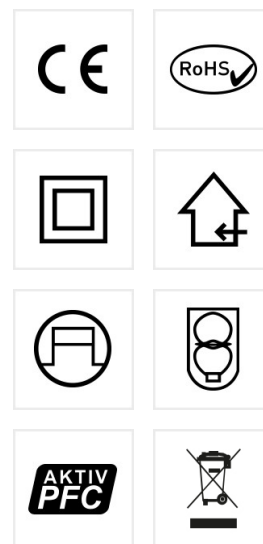



## 230V AC dimmbar Phasenabschnitt LED Konverter 350mA 10, 5W-16, 8W

Artikel-Nr.: 85975

### TECHNISCHE DATEN

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Pno                   | 2,40 W     |
| Strom                 | 350 mA     |
| Input Spannung        | 230        |
| Output Spannung       | 30-48      |
| Gehäuse-Code          | Kunststoff |
| Toleranz              | 6.00       |
| Temperaturbereich     | -20 - 40   |
| Geeignete Lichtquelle | LED        |

