



**sandweiss, 3000K CALA - 10W IP43 36°  
250mA**  
Artikel-Nr.: 42101

für die Innenanwendung, IP43 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzglas, klar) · Gehäusefarbe: sandweiß · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 36° · Leistung: 10 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 1007 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 250 mA DC · Schutzklasse III · Einbautiefe: 90 mm · Deckenausschnitt: 81 mm · Außendurchmesser: 98 mm · Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter

## TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094421018
Katalog Farbcode	Sandweiß
Höhe	60.00 mm
Aussendurchmesser	98 mm
Einbaudurchmesser	81 mm
Einbautiefe	90.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	1007.00 lm
Leuchte	Inklusive LED





**sandweiss, 3000K CALA - 10W IP43 36°  
250mA**

Artikel-Nr.: 42101

## TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	43
Leistung	10 W
Strom	250 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 40
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h






**sandweiss, 3000K CALA - 10W IP43 36°  
250mA**  
Artikel-Nr.: 42101

## TECHNISCHE ZEICHNUNG



Ø 81 mm

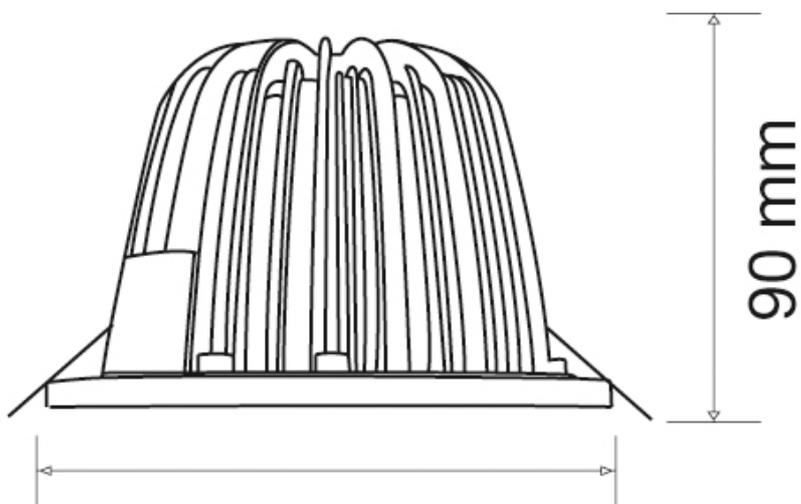

Ø 98 mm

90 mm