




VARDAflex COB Plus Profi Select 2700-6500K Flex. LED-Strip, IP20, TW 2700-6500K, COB

Artikel-Nr.: 74369

mit selbstklebender Rückseite · für die Innenanwendung, IP20 · alle 62,5 mm / 32 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 2560 · LED Abstand: 1,95 mm · Ausstrahlwinkel: 130° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 1246 lm · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung pro Meter: 15 W · Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h · Energieeffizienzklasse: F · LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 2,9 · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 150 mm Anschlussleitung

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094743691
Länge	5000.00 mm
Breite	10.00 mm
Höhe	2.90 mm
LED Farbcode	2700-6500K tunable white
Lichtstrom pro Leuchte	6230.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20
Leistung	75 W







VARDAflex COB Plus Profi Select 2700-6500K Flex. LED-Strip, IP20, TW 2700-6500K, COB

Artikel-Nr.: 74369

TECHNISCHE DATEN

Psb	0,00 W
Strom	3.125 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	2560
Temperaturbereich	-20 - 40
LEDs pro Meter	512
Länge der Abschnitte	62.50 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	36.000 h



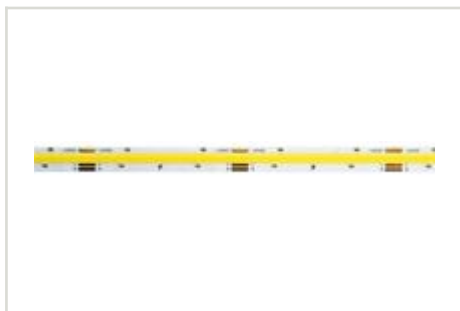

**VARDAflex COB Plus Profi Select 2700-
6500K Flex. LED-Strip, IP20, TW 2700-
6500K, COB**

Artikel-Nr.: 74369

TECHNISCHE ZEICHNUNG

