


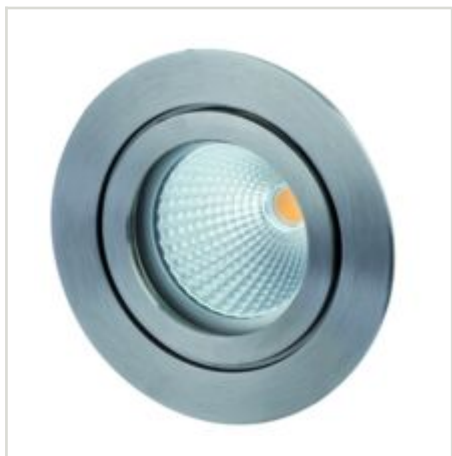


starr 1, 4401 X5CrNiMo 316 MR16 Tulka Edelst.V4Am.Clipver.IP55


Article nr.: R5569-V4A

starr, ohne Sprengring, IP55 V4A Edelstahl, · für 50 mm Leuchtmittel · Innen- und Außenanwendung · Auch für den Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen · Einbausituationen sowie den Einsatz in Feuchträumen und Seeluftgebieten · geeignet. · Gehäuse und Abdeckring aus V4A Edelstahl. · Leuchtmittelwechsel durch Herausnehmen des Innenringes (Clipverschluss). · Gehärtetes klares Glas. Schutzart IP55 bei Einbau in geschlossenen Decken. · exklusive Leuchtmittel · Deckenausschnitt 68mm · Aussendurchmesser 82mm · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) · exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 54995 (SKII)

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094556901
Housing colour	Edelstahl
Outer diameter	82 mm
Hole size	68 mm
Lamp	Ohne
IP rating	55
Power	1-20 W
Lamp base	ohne
Amount of LED	1

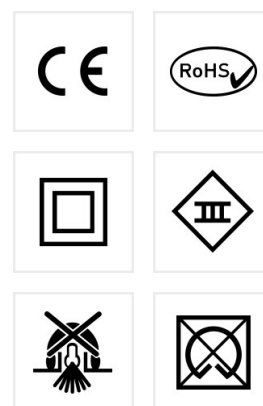

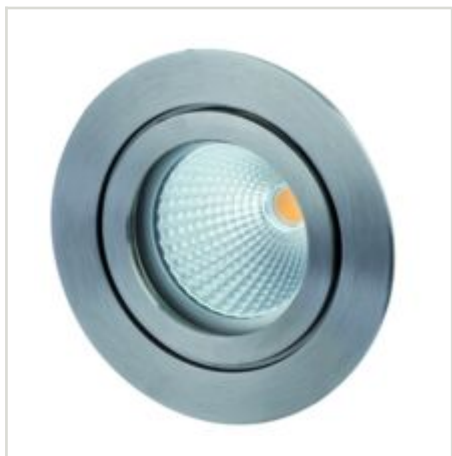

**starr 1, 4401 X5CrNiMo 316 MR16 Tulka
Edelst.V4Am.Clipver.IP55**

Article nr.: R5569-V4A

TECHNICAL DATA

Material

Edelstahl

Temperature range

-20 - 100





**starr 1, 4401 X5CrNiMo 316 MR16 Tulka
Edelst.V4Am.Clipver.IP55**

Article nr.: R5569-V4A

TECHNICAL DRAWING

