



Gestensteuerung für VARDAflex ProxiDimmer Select für Aluprofile-CV Artikel-Nr.: 80601

LED Dimmer für den Einbau in Aluminiumprofile für zweifarbige Beleuchtung · (wie z.B. tunable white, Select, CCT) · für die Innenanwendung, IP20 · mit selbstklebender Rückseite · 2 Kanäle 3 A · Schutzklasse III, CE, RoHS · Input: DC 12 V - DC 24 V · Output: DC 12V - DC 24V (PWM) · Leistung: 72 W (12 V), 144 W (24 V) · LxBxH in mm: 40 x 10 x 2,7 · mit 100 mm Zu- und Ableitung · Temperaturbereich 0°C bis +40°C · Lieferumfang: 1 ProxiDimmer Select · Eine kurze Erfassung wechselt den Schaltzustand Ein/Aus · Eine lange Erfassung dimmt stufenlos zwischen Min- und Maximalschwellwert · Eine kurze und danach eine lange Erfassung ändert die Farbtemperatur

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094806013
Katalog Farbcode	sonstige
Länge	40.00 mm
Breite	10.00 mm
Höhe	2.70 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	72-144 W
Strom	6.000 mA

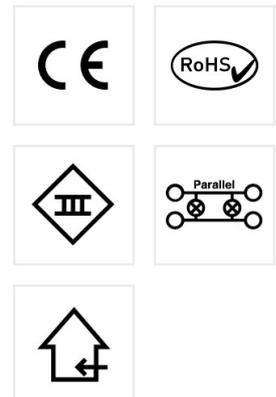

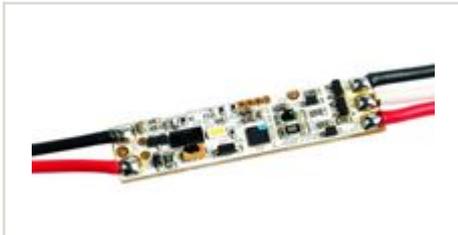

Gestensteuerung für VARDAflex ProxiDimmer Select für Aluprofile-CV Artikel-Nr.: 80601

TECHNISCHE DATEN

Input Spannung	12-24
Output Spannung	12-24
Gehäuse-Code	ohne (Platinenmontage)
Temperaturbereich	bis 40

