




## VARDAflex Eco AC 4000K Flex.LED-Strip, 200-240V 50/60Hz IP65

Artikel-Nr.: S74928-V2

für die Außenanwendung, IP65 UV beständig · alle 500 mm / 27 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro Meter: 54 · LED Abstand: 18,51 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 633 lm · Betriebsspannung: 230V AC · Leistung pro Meter: 8 W · Lebensdauer L70B50: >= 30.000 h · Energieeffizienzklasse: G · BxH in mm: 15,5 x 6,5 · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. · Maximale Länge pro Anschluss: 50 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · nicht dimmbar

### TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Meter
Strichcode (EAN)	4012094741284
Katalog Farbcode	Weiss
Breite	15.50 mm
Höhe	6.50 mm
LED Farbcode	ca. 4000K neutralweiß
Lichtstrom pro LED	11.72 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	65
Spannung	220-240 V

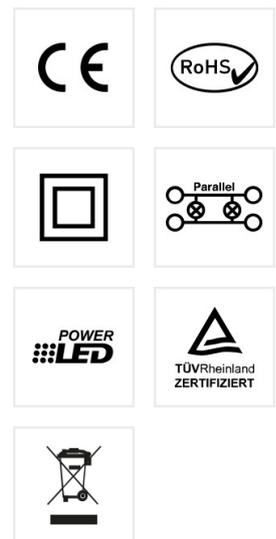



## VARDAflex Eco AC 4000K Flex.LED-Strip, 200-240V 50/60Hz IP65

Artikel-Nr.: S74928-V2

### TECHNISCHE DATEN

Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 40
LEDs pro Meter	54
Länge der Abschnitte	500.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_G
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	30.000 h

