




## VARDAflex Osmium TVQ 2700K - 5M- Rolle LED-Strip, 24V, 13W/m, IP65, 2700K

Artikel-Nr.: 79647

flexible LED Leiste vergossen in UV- und Salzwasserbeständigen · weißen Silikon · für die Innen und Außenanwendung, IP65 · alle 50 mm / 7 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro Meter: 140 · LED Abstand: 7,14 mm · Ausstrahlwinkel: 110° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 470 lm · Leistung pro Meter: 13 W · Lebensdauer L70B50: >= 54.000 h · LxBxH in mm: 5.000 x 16 x 16 · ·  
Temperaturbereich: -20 bis +45°C · Verarbeitungstemperatur: +10 bis +45°C · maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter · Biegedurchmesser vertikal: 130 mm · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit je 1 Meter Anschlussleitung an jedem Ende, · 2x Silikon Endkappe · Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

### TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094797472
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	16.00 mm
Höhe	16.00 mm
LED Farbcode	ca. 2700K ultra warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	2350.00 lm
Lichtstrom pro LED	3.36 lm
Leuchte	Inklusive LED

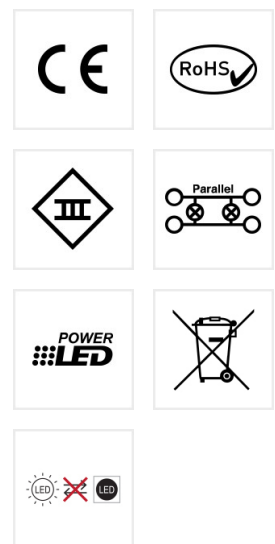




## VARDAflex Osmium TVQ 2700K - 5M- Rolle LED-Strip, 24V, 13W/m, IP65, 2700K

Artikel-Nr.: 79647

### TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	65
Leistung	65 W
Psb	0,0 W
Strom	2708 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	700
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	140
Länge der Abschnitte	50.00 mm
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	54.000 h
Lebensdauer L90B10	39.000 h

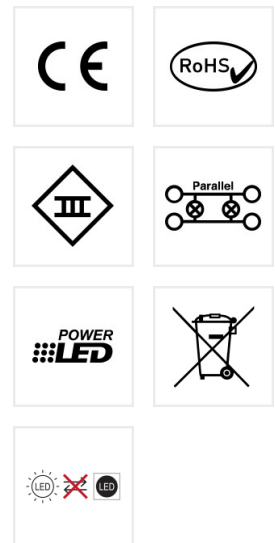



**VARDAflex Osmium TVQ 2700K - 5M-  
Rolle LED-Strip, 24V, 13W/m, IP65,  
2700K**

Artikel-Nr.: 79647

TECHNISCHE ZEICHNUNG

