




**VARDaflex Osmium SVQ RGBW-2700K -
5M-Rolle LED-Strip, 24V, 15, 6W/m,
IP65, RGBUWW, 2700K**
Artikel-Nr.: 79652

flexible LED Leiste vergossen in UV- und Salzwasserbeständigen · weißen Silikon · für die Innen und Außenanwendung, IP65 · alle 71,4 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro Meter: 84 · LED Abstand: 11,9 mm · Ausstrahlwinkel: 110° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 311 lm · Leistung pro Meter: 15,6 W · Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h · LxBxH in mm: 5.000 x 16 x 16 · Temperaturbereich: -20 bis +45°C · Verarbeitungstemperatur: +10 bis +45°C · maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter · Biegedurchmesser horizontal: 130 mm · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit je 1 Meter Anschlussleitung an jedem Ende, · 2x Silikon Endkappe

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094797526
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	16.00 mm
Höhe	16.00 mm
LED Farbcode	RGBW 2700K
Lichtstrom pro Leuchte	1555.00 lm
Lichtstrom pro LED	3.70 lm
Leuchte	Inklusive LED

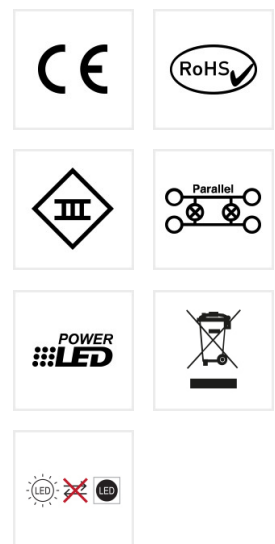




**VARDaflex Osmium SVQ RGBW-2700K -
5M-Rolle LED-Strip, 24V, 15, 6W/m,
IP65, RGBUWW, 2700K**
Artikel-Nr.: 79652

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	65
Leistung	78 W
Psb	0,0 W
Strom	3.250 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	420
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	84
Länge der Abschnitte	71.40 mm
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	36.000 h
Lebensdauer L90B10	33.000 h

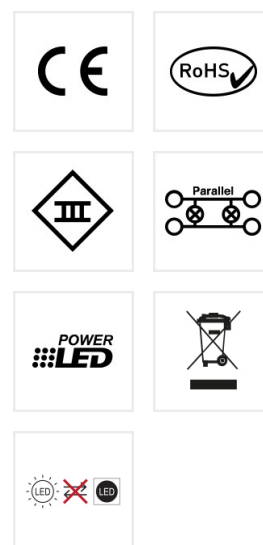



VARDaflex Osmium SVQ RGBW-2700K -
5M-Rolle LED-Strip, 24V, 15, 6W/m,
IP65, RGBUWW, 2700K
Artikel-Nr.: 79652

TECHNISCHE ZEICHNUNG

