




## VARDAflex Eco Plus CRI90 - 5 M-Rolle Flex.LEDStrip, 24V, 9, 6W/m, IP20, 6500K

Artikel-Nr.: 82474

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 50 mm / 7 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 700 · LED Abstand: 7,14 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 977 lm · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung pro Meter: 9,6 W · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Energieeffizienzklasse: E · LxBxH in mm: 5.000 x 8 x 1,4 · · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung

### TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094824741
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	8.00 mm
Höhe	1.40 mm
LED Farbcode	ca. 6500K kaltweiß
Lichtstrom pro Leuchte	4885.00 lm
Lichtstrom pro LED	6.98 lm
Leuchte	Inklusive LED

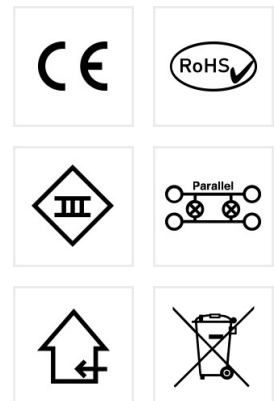




## VARDAflex Eco Plus CRI90 - 5 M-Rolle Flex.LEDStrip, 24V, 9, 6W/m, IP20, 6500K

Artikel-Nr.: 82474

### TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	48 W
Psb	0,00 W
Strom	2.000 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	700
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	140
Länge der Abschnitte	50.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_E
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	50.000 h

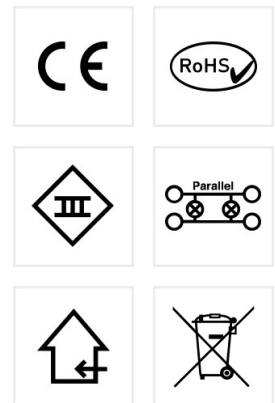



**VARDAflex Eco Plus CRI90 - 5 M-Rolle**  
**Flex.LEDStrip, 24V, 9, 6W/m, IP20,**  
**6500K**

Artikel-Nr.: 82474

**TECHNISCHE ZEICHNUNG**

