




VARDAflex Slim Bronze 10W 5M-R.
Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 2400K CRI90
 Artikel-Nr.: 84607

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 5 cm / 7 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 700 · LED Abstand: 7,14 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 899 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 10 W · Lebensdauer L70B50: >= 60.000 h · Energieeffizienzklasse: G · LxBxH in mm: 5.000 x 3,5 x 1,2 · · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094846071
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	3.50 mm
Höhe	1.20 mm
LED Farbcode	ca. 2400K ultra warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	4495.00 lm
Lichtstrom pro LED	6.42 lm
Leuchte	Inklusive LED

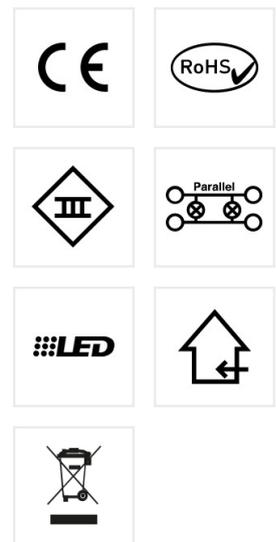




VARDAflex Slim Bronze 10W 5M-R.
Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 2400K CRI90
Artikel-Nr.: 84607

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	50 W
Strom	2.083 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	700
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	140
Länge der Abschnitte	50.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_G
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	60.000 h

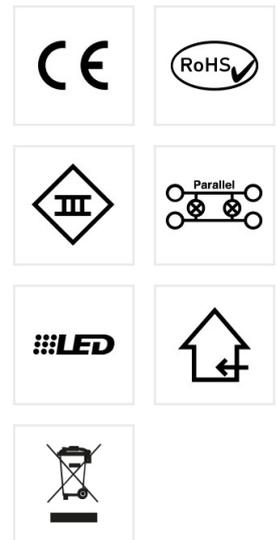



VARDAflex Slim Bronze 10W 5M-R.
Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 2400K CRI90
Artikel-Nr.: 84607

TECHNISCHE ZEICHNUNG

