




## VARDaflex RGB/3000K/6300K - 5 M- R. Flex.LEDStrip, 24V, Innen, RGB+W+WW Artikel-Nr.: 84524

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · · alle 100 mm / 18 LEDs teilbar ·  
Anzahl der LEDs: 900 · LED Abstand: 16,67 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro  
Meter: 1542 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 26 W · Lebensdauer L70B50: >= 60.000h · Energieeffizienzklasse: F · LxBxH in mm: 5.000 x 15 x 2,3 · · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle

### TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094845241
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	15.00 mm
Höhe	2.30 mm
LED Farbcode	RGBWWW 6500+2800K
Lichtstrom pro Leuchte	7710.00 lm
Lichtstrom pro LED	8.56 lm
Leuchte	Inklusive LED

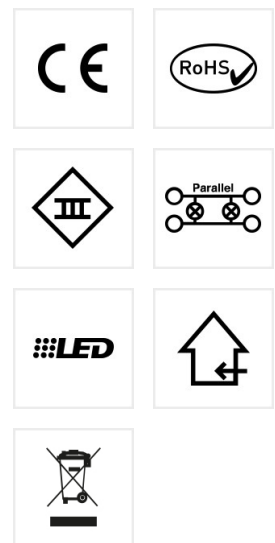




**VARDAflex RGB/3000K/6300K - 5 M- R.  
Flex.LEDStrip, 24V, Innen, RGB+W+WW**  
Artikel-Nr.: 84524

## TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	130 W
Psb	0,00 W
Strom	5.417 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	900
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	180
Länge der Abschnitte	100.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	60.000 h





**VARDaflex RGB/3000K/6300K - 5 M- R.**  
**Flex.LEDStrip, 24V, Innen, RGB+W+WW**  
Artikel-Nr.: 84524

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

