rutec LIGHTDESIGN GmbH | Carl-Zeiss-Str. 13 | 28857 Syke
TEL +49 4242 / 84034 - 0 | E-MAIL INFO@RUTECLIGHTDESIGN.DE | WWW.RUTECLIGHTDESIGN.DE

Bodeneinbauleuchten Kementari LQ 10W 65° 3000K

Article nr.: 59067

LED Bodeneinbaustrahler IP 67 · 149x149 mm, inkl. 6,6 or 10 W power LED MODULE and converter or GU10 · bulb up to 50W (not include) · Gehäuse aus Aluminium Druckguss, · beschichtet mit korrosionsbeständiger Polyester Pulver Beschichtung · Blende aus korrosionsbeständigem · V4A-Edelstahl Nr. 1,4401, X 5 CrNiMo 17-12-2, ASTM Nr. 316 · gehärtetes Sicherheitsglas, Stärke 10 mm · Leuchtmittel justierbar 30° für symmetrische und · asymmetrische Lichtverteilung · Kabelverschraubung M16 · Anschlussleitung 3 x 1,5 mm2, L 1 m · inklusive Kunststoffeinbaudose · Schutzart IP67 · überrollbar bis 2 Tonnen · LED: inklusive Leuchtmittel, andere: exklusive

TECHNICAL DATA

Unit Code	pcs
BAR code	4012094590677
Housing colour	Edelstahl
Length	149.00 mm
Width	149.00 mm
Height	190.00 mm
Hole size	140 mm
Depth in ceiling	183.00 mm
LED colour	ca. 3000K warmweiß
Lightoutput per fixture	591.00 lm

rutec LIGHTDESIGN GmbH | Carl-Zeiss-Str. 13 | 28857 Syke
TEL +49 4242 / 84034 - 0 | E-MAIL INFO@RUTECLIGHTDESIGN.DE | WWW.RUTECLIGHTDESIGN.DE

Bodeneinbauleuchten Kementari LQ 10W 65° 3000K

Article nr.: 59067

TECHNICAL DATA

Lamp	without
IP rating	67
Power	10 W
Current mA	300 mA
Voltage	230 V
Amount of LED	1
Output voltage	25-42
Material	Aluminium
Efficiency	50.00
Suitable light source	

rutec LIGHTDESIGN GmbH | Carl-Zeiss-Str. 13 | 28857 Syke
TEL +49 4242 / 84034 - 0 | E-MAIL INFO@RUTECLIGHTDESIGN.DE | WWW.RUTECLIGHTDESIGN.DE

Bodeneinbauleuchten Kementari LQ 10W 65° 3000K

Article nr.: 59067
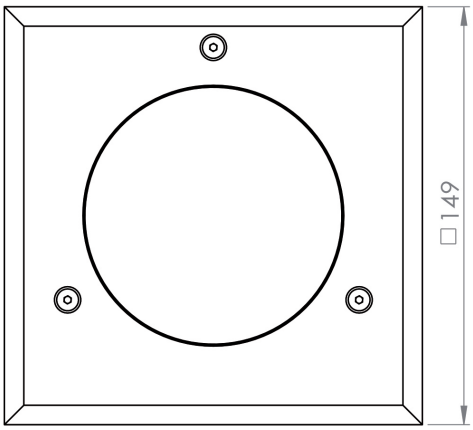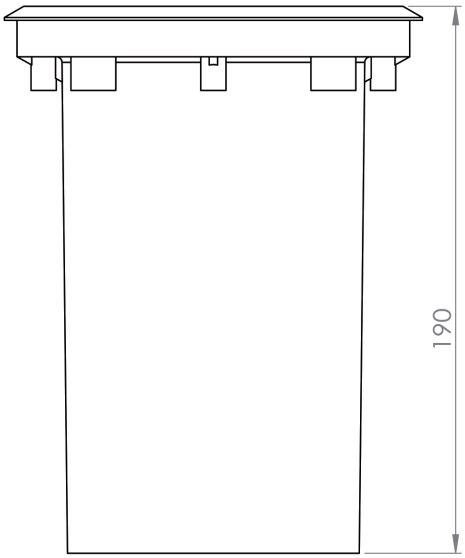
TECHNICAL DRAWING